




444120 NPP / AVK 2,5 - 10

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Серый

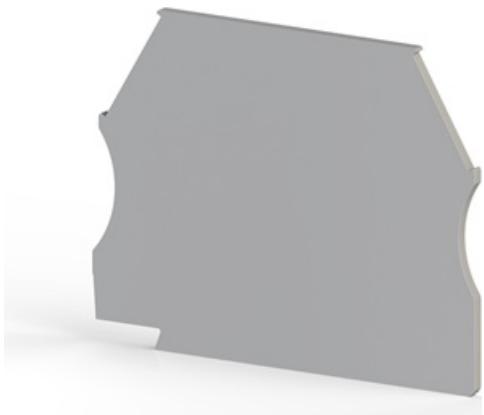

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	РА
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,2 mm
	Длина	42,70 mm
	Высота	34 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

<input checked="" type="checkbox"/>	444120	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Серый
<input checked="" type="checkbox"/>	444121	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Синий
<input checked="" type="checkbox"/>	444122	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Зеленый
<input checked="" type="checkbox"/>	444123	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желтый
<input checked="" type="checkbox"/>	444124	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Красный
<input checked="" type="checkbox"/>	444129	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый
<input checked="" type="checkbox"/>	444125	
<input checked="" type="checkbox"/>	444126	
<input checked="" type="checkbox"/>	444127	
<input checked="" type="checkbox"/>	444128	1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА