



PRD клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50




PRD 2,5-2FCT

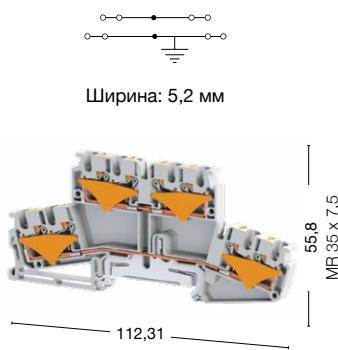

Ширина: 5,2 мм

PRD 2,5-2KF



Ширина: 5,2 мм



328 779

328 579

328 570

| Международные стандарты | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| IEC (EN 60947-7-1/EN 60947-7-2) | 800 | 24 | 2,5 мм ² | 500 | 24 | 2,5 мм ² |
| VDE (IEC 60947-7-1) | — | — | — | — | — | — |
| CSA | — | — | — | — | — | — |
| Тех. параметры для подключаемого провода | | | | | | |
| Одножильный/Многожильный, мм ² | 0,08–4/0,14–2,5 | | | 0,08–4/0,14–2,5 | | |
| Многожильный с наконечником, мм ² | 0,14–2,5 | | | 0,14–2,5 | | |
| 2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ² | 0,5 | | | 0,5 | | |
| Сечение AWG | 28–12 | | | 28–12 | | |
| Длина снятия изоляции, мм | 8–10 | | | 8–10 | | |
| Торцевая крышка | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| | NPP PRD 2,5-2FC | 451 479 | 50 | NPP/SRD 2,5-3F | 451 109 | 50 |
| Разделительная пластина | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| | — | — | — | — | — | — |
| Перемычка | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| | CS 2,5/2 | 470 102 | 25 | CS 2,5/2 | 470 102 | 25 |
| | CS 2,5/3 | 470 103 | 20 | CS 2,5/3 | 470 103 | 20 |
| | CS 2,5/4 | 470 104 | 15 | CS 2,5/4 | 470 104 | 15 |
| CS 2,5/2 | CS 2,5/5 | 470 105 | 10 | CS 2,5/5 | 470 105 | 10 |
| | CS 2,5/10 | 470 109 | 5 | CS 2,5/10 | 470 109 | 5 |
| | CS 2,5/20 | 470 170 | 10 | CS 2,5/20 | 470 170 | 10 |
| Технические данные | | | | | | |
| Расчетное импульсное напряжение, kV | 8 | | | 8 | | |
| Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1) | A3 | | | A3 | | |
| Маркировка | SLF-P1 W, D-NS 5,2x6 (стр. 280, 266) | | | SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5,2x6 (стр. 280, 286-287, 266) | | |
| Концевые стопоры | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | |

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый | Бежевый |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| 326 0 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |

PRD 2,5-3F



Ширина: 5,2 мм




328 559 328 550

PRD 2,5-3FK



Ширина: 5,2 мм




328 569 328 560

PRD 2,5-3FLD



Ширина: 5,2 мм



- 328 699 ● 328 690 24 V AC/DC
- 328 709 ● 328 700 48 V AC/DC
- 328 719 ● 328 710 110 V AC/DC
- 328 729 ● 328 720 220 V AC/DC

| Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 400 | 24 | 2,5 mm ² | 500 | 24 | 2,5 mm ² | 24 | 24 | 2,5 mm ² |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0,08–4/0,14–2,5 | | | 0,08–4/0,14–2,5 | | | 0,08–4/0,14–2,5 | | |
| 0,14–2,5 | | | 0,14–2,5 | | | 0,14–2,5 | | |
| 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| 28–12 | | | 28–12 | | | 28–12 | | |
| 8–10 | | | 8–10 | | | 8–10 | | |
| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| NPP/SRD 2,5-3F | 451 109 | 50 | NPP/SRD 2,5-3F | 451 109 | 50 | NPP/SRD 2,5-3F | 451 109 | 50 |
| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| CS 2,5/2 | 470 102 | 25 | CS 2,5/2 | 470 102 | 25 | CS 2,5/2 | 470 102 | 25 |
| CS 2,5/3 | 470 103 | 20 | CS 2,5/3 | 470 103 | 20 | CS 2,5/3 | 470 103 | 20 |
| CS 2,5/4 | 470 104 | 15 | CS 2,5/4 | 470 104 | 15 | CS 2,5/4 | 470 104 | 15 |
| CS 2,5/5 | 470 105 | 10 | CS 2,5/5 | 470 105 | 10 | CS 2,5/5 | 470 105 | 10 |
| CS 2,5/10 | 470 109 | 5 | CS 2,5/10 | 470 109 | 5 | CS 2,5/10 | 470 109 | 5 |
| CS 2,5/20 | 470 170 | 10 | CS 2,5/20 | 470 170 | 10 | CS 2,5/20 | 470 170 | 10 |
| 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 |
| A3 | | A3 | | | A3 | | | A3 |
| SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5,2x6 (стр. 280, 286–287, 266) | | | SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5,2x6 (стр. 280, 286–287, 266) | | | SLF-P2 W, DB 5, DG 6/5, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5,2x6 (стр. 280, 286–287, 266) | | |
| KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | |

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый | Бежевый |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| 326 059 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».