

Приборные клеммы

В серии PSK 1/2 можно маркировать каждое соединение маркировочными пластинами DB 5 и DB 6/5. Для монтажа клеммы используется винт 3 мм.

PSK 1/2



PSK 1/12



PSK 2/2



PSK 2/10



100 штук
420 020

75 штук
420 120

100 штук
421 020

20 штук
421 100

Технические данные				
Номинальное напряжение, V ~	400	400	660	660
Ток, А	24	24	41	41
Сечение, мм ²	2,5	2,5	6	6
Тех. параметры для подключаемого провода				
Длина снятия изоляции, мм	5	5	9	9
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6	0,4–0,6	0,5–0,8	0,5–0,8



Штук в упаковке: 50 (кроме SK 4: 10 штук)

SK 1

SK 2

SK 3

SK 4

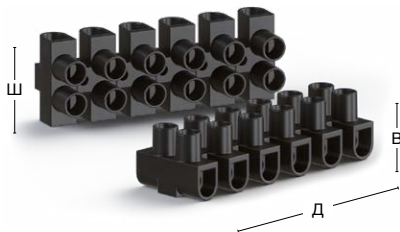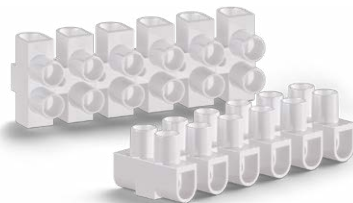

430 002
431 002

430 012
431 012

430 022
431 022

430 032
431 032

Международные стандарты	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL
Номинальное напряжение, V ~	450	300	450	300	450	300	450	300
Ток, А	24	20	32	30	41	50	57	55
Сечение	2,5 мм²	AWG 22–10	4 мм²	AWG 22–10	6 мм²	AWG 14–8	2,5 мм²	AWG 26–10
Тех. параметры для подключаемого провода								
Одножильный/Многожильный, мм²	0,75–4/0,5–2,5		0,75–6/0,5–4		1,5–10/1,5–6		6–16/6–10	
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–2,5		0,5–4		1,5–6		6–10	
Сечение AWG	22–12		22–10		14–8		10–6	
Длина снятия изоляции, мм	7		8		10		10	
Момент затягивания, Нм	0,4		0,5		0,8		1,2	
Размеры								
Длина, мм	95		116		135		176	
Ширина, мм	16		19		23,4		25,3	
Высота, мм	12,8		15		17,3		20,5	

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».