



# Многоярусные винтовые клеммы

Группа изоляционного материала: 1  
Степень загрязнения: 3  
Штук в упаковке: 20


## PUK 3




Ширина: 6 мм



## PUK 2 T



Ширина: 6 мм

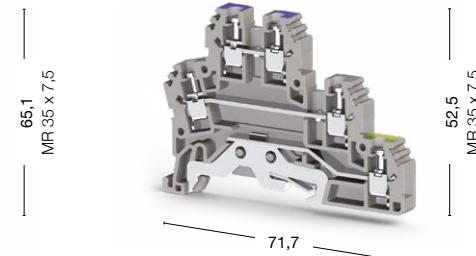

324 109

324 209

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	440	24	2,5 мм <sup>2</sup>	440	24	2,5 мм <sup>2</sup>
UL	300	24	AWG 24-12	300	24	AWG 24-12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	400	24	—	400	24	—

### Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм <sup>2</sup>	0,2-4/0,2-4	0,2-4/0,2-4
Многожильный с наконечником, мм <sup>2</sup>	0,25-2,5	0,25-2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм <sup>2</sup>	0,5-1,5	0,5-1,5
Сечение AWG	24-12	24-12
Длина снятия изоляции, мм	7-8	7-8
Момент затягивания, Нм	0,4-0,6	0,4-0,6

Торцевая крышка (ширина: 1,2 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PUK 3      NPP/PUK 2T      NPP/PUK 3T	NPP/PUK 3	450 139	10	NPP/PUK 2T	450 149	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	480 132	25	UK 2,5/2	480 132	25	
UK 2,5/3	480 133	20	UK 2,5/3	480 133	20	
UK 2,5/4	480 134	15	UK 2,5/4	480 134	15	
UK 2,5/10	480 139	5	UK 2,5/10	480 139	5	

### Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов ( в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)	DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)
Концевые стопоры	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)

### Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0

## PUK 3 Т



Ширина: 6 мм



324 309

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
440	24	2,5 мм <sup>2</sup>	
300	24	AWG 24-12	
—	—	—	
—	—	—	
400	24	—	

0,2-4/0,2-4

0,25-2,5

0,5-1,5

24-12

7-8

0,4-0,6

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/PUK 3Т	450 159	10	

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
UK 2,5/2	480 132	25	
UK 2,5/3	480 133	20	
UK 2,5/4	480 134	15	
UK 2,5/10	480 139	5	

6									
A3									
PE									
DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)									
KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)									

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 309	1	2	3	4	5	6	7	8	0

\*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».