



Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

PYK 1,5 MC



Ширина: 4,2 мм

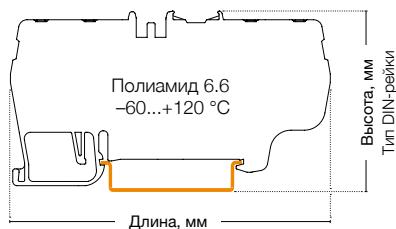


50 штук
307 029

PYK 1,5 MCD



Ширина: 4,2 мм



70 штук
307 049 А
307 059 В


| Международные стандарты | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение |
|--|--|------------|---------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| CE (EN 60947-7-1) | 800 | 17,5 | 1,5 мм ² | 800 | 0,5 | 1,5 мм ² |
| UL | | | | — | — | — |
| VDE (IEC 60947-7-1) | | | | — | — | — |
| CSA | | | | — | — | — |
| ATEX | | | | — | — | — |
| Тех. параметры для подключаемого провода | | | | | | |
| Одножильный/Многожильный, мм ² | 0,34–2,5/0,34–1,5 | | | 0,34–2,5/0,34–1,5 | | |
| Многожильный с наконечником, мм ² | 0,5–1,5 | | | 0,5–1,5 | | |
| 2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ² | 0,5 | | | 0,5 | | |
| Сечение AWG | 22–14 | | | 22–14 | | |
| Длина снятия изоляции, мм | 9–10 | | | 9–10 | | |
| Торцевая крышка | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
| NPP/PYK 1,5 MC NPP/PYK 2,5C | NPP/PYK 1,5 MC | 446 659 | 100 | NPP/PYK 1,5MC | 446 659 | 100 |
| Перемычка | | | | | | |
| UK 1,5/2 | 476 602 | 25 | UK 1,5/2 | 476 602 | 25 | |
| UK 1,5/3 | 476 603 | 20 | UK 1,5/3 | 476 603 | 20 | |
| UK 1,5/4 | 476 604 | 15 | UK 1,5/4 | 476 604 | 15 | |
| UK 1,5/10 | 476 609 | 5 | UK 1,5/10 | 476 609 | 5 | |
| Технические данные | | | | | | |
| Расчетное импульсное напряжение, kV | 8 | | | 8 | | |
| Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1) | A1-B1 | | | A1-B1 | | |
| Частичная изоляция | — | | | — | | |
| Маркировка | SLF-P1W, DB 6/4, D-NS 4,2x6 (стр. 280, 286, 266) | | | SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 280, 286) | | |
| Напряжение диода, V | — | | | 1300 | | |
| Ток диода, A | — | | | 0,5 | | |
| Диод | — | | | 1N 4007 | | |
| Концевые стопоры | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | |

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый | Бежевый |
| 307 0 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |

PYK 2,5 CD



Ширина: 5 мм

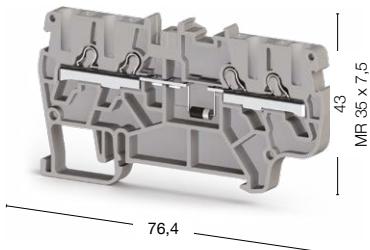

50 штук

307 449

| Номинальное напряжение, В ~ | Ток, А | Сечение | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 800 | 0,5 | 2,5 мм ² | | | | | |
| — | — | — | | | | | |
| — | — | — | | | | | |
| — | — | — | | | | | |
| — | — | — | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0,34–4/0,34–2,5 | | | | | | | |
| 0,25–2,5 | | | | | | | |
| 0,5 | | | | | | | |
| 22–12 | | | | | | | |
| 9–10 | | | | | | | |

| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | | | | | |
|--------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
| NPP/PYK 2,5C | 446 499 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|----|--|--|--|--|--|
| UK 2,5/2 | 476 222 | 25 | | | | | |
| UK 2,5/3 | 476 223 | 20 | | | | | |
| UK 2,5/4 | 476 224 | 15 | | | | | |
| UK 2,5/10 | 476 229 | 5 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | | | | | | | |
| A3 | | | | | | | |
| — | | | | | | | |
| SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 280, 286-287) | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | |
| 0,5 | | | | | | | |
| 1N 4007 | | | | | | | |
| KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|
| Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей. | | | | | | | | |
| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый |
| 307 049 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».