


Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3

PYK 2,5 C



Ширина: 5 мм

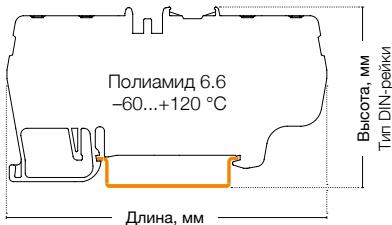

50 штук
307 389




76,4

PYK 4 C



Ширина: 6 мм

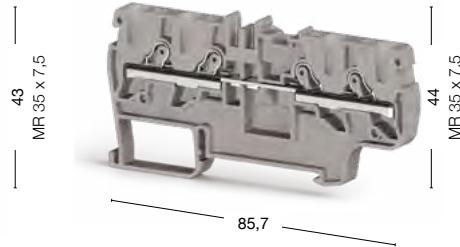


45 штук
307 669




Международные стандарты	Номинальное напряжение, В ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, В ~	Ток, А	Сечение						
CE (EN 60947-7-1)	800	24	2,5 мм ²	1000	32	4 мм ²						
UL	600	20	AWG 22-12	—	—	—						
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—						
CSA	—	—	—	—	—	—						
ATEX	—	—	—	—	—	—						
Тех. параметры для подключаемого провода												
Одножильный/Многожильный, мм ²	0,34-4/0,34-2,5			0,36-2,5/0,25-4								
Многожильный с наконечником, мм ²	0,24-2,5			0,34-4								
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5			1								
Сечение AWG	22-12			22-10								
Длина снятия изоляции, мм	9-10			9-10								
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.						
	NPP/PYK 2,5C	446 499	10	NPP/PYK 4C	446 679	25						
Перемычка												
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25						
UK 1,5	UK 2,5	UK 4	UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20				
UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	UK 2,5/10	476 229	5				
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5							
Технические данные												
Расчетное импульсное напряжение, кВ	8			8								
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4								
Частичная изоляция	—			—								
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)			SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 192, 199)								
Напряжение диода, В	—			—								
Ток диода, А	—			—								
Диод	—			—								
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)								
Выбор цвета												
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.												
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый			
307 09	1	2	3	4	5	6	7	8	0			

PYK 6 C



Ширина: 8 мм

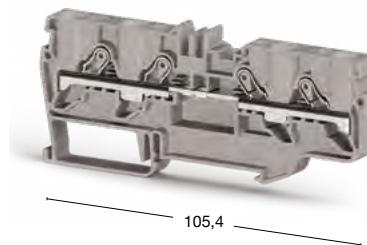


35 штук
307 649

PYK 1,5 MCD



Ширина: 4,2 мм




70 штук
307 049 A

PYK 2,5 CD



Ширина: 5 мм



50 штук
307 449

Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
1000	41	6 мм ²	800	0,5	1,5 мм ²	800	0,5	2,5 мм ²
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

0,5–10/0,5–6	0,34–2,5/0,34–1,5	0,34–4/0,34–2,5
0,5–6	0,5–1,5	0,25–2,5
1,5	0,5	0,5
20–8	22–14	22–12
11–13	9–10	9–10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP/PYK 6C	446 699	25	NPP/PYK 1,5MC	446 659	100	NPP/PYK 2,5C	446 499	10

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 1,5/2	476 602	25
UK 6/3	476 243	10	UK 1,5/3	476 603	20
UK 6/4	476 244	15	UK 1,5/4	476 604	15
UK 6/9	476 249	5	UK 1,5/10	476 609	5

8	8	8
A5	A1-B1	A3
—	—	—
SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 192, 199)	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)
—	1300	1300
—	0,5	0,5
—	1N 4007	1N 4007
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 049	1	2	3	4	5	6	7	8	0