


Серия PYK. Трёхвыводные и четырёхвыводные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 50 (кроме PYK 1,5 ME: 70 шт.)

PYK 1,5 ME



Ширина: 4,2 мм

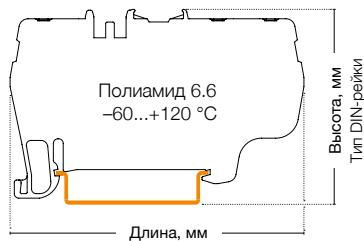

PYK 2,5 E



Ширина: 5 мм



307 039

307 439

| Международные стандарты | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, A | Сечение |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------|
| CE (EN 60947-7-1) | 800 | 17,5 | 1,5 мм ² | 800 | 24 | 2,5 мм ² |
| UL | — | — | — | 600 | 20 | AWG 22-12 |
| VDE (IEC 60947-7-1) | — | — | — | — | — | — |
| CSA | — | — | — | — | — | — |
| ATEX | — | — | — | — | — | — |

Тех. параметры для подключаемого провода

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Одножильный/Многожильный, мм ² | 0,34–2,5/0,34–1,5 | 0,34–4/0,34–2,5 |
| Многожильный с наконечником, мм ² | 0,5–1,5 | 0,25–2,5 |
| 2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ² | 0,5 | 0,5 |
| Сечение AWG | 22–14 | 22–12 |
| Длина снятия изоляции, мм | 9–10 | 9–10 |

| Торцевая крышка | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
|--|---------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| NPP 1,5 ME NPP 2,5 E NPP 4 E NPP 6 E NPP 1,5 MC | NPP/PYK 1,5ME | 446 649 | 100 | NPP/PYK 2,5E | 446 619 | 10 |

| Перемычка | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| UK 1,5 | UK 1,5/2 | 476 602 | 25 | UK 2,5/2 | 476 222 | 25 |
| UK 2,5 | UK 1,5/3 | 476 603 | 20 | UK 2,5/3 | 476 223 | 20 |
| UK 4 | UK 1,5/4 | 476 604 | 15 | UK 2,5/4 | 476 224 | 15 |
| UK 6 | UK 1,5/10 | 476 609 | 5 | UK 2,5/10 | 476 229 | 5 |

Технические данные

| | | |
|--|--|---|
| Расчетное импульсное напряжение, kV | 8 | 8 |
| Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1) | A1-B1 | A3 |
| Частичная изоляция | — | — |
| Маркировка | SLF-P1W, DB 6/4, D-NS 4,2x6 (стр. 280, 286, 266) | SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, D_NS 5x10 (стр. 280, 286-287, 266) |
| Концевые стопоры | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) |


Выбор цвета

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый | Бежевый |
| 307 039 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |

PYK 4 E



Ширина: 6 мм




307 229

PYK 6 E



Ширина: 8 мм




307 639

PYK 10 E



Ширина: 10 мм



307 149

| Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение |
|-----------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------------------|
| 800 | 32 | 4 мм ² | 1000 | 41 | 6 мм ² | 800 | 57 | 10 мм ² |
| 600 | 30 | AWG 22-10 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 0,34-6/0,25-4 | 0,5-10/0,5-6 | 0,5-16/0,5-10 |
| 0,34-4 | 0,5-6 | 0,5-10 |
| 1 | 1,5 | 4 |
| 22-10 | 20-8 | 20-6 |
| 9-10 | 11-13 | 13-15 |

| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| NPP/PYK 4E | 446 559 | 50 | NPP/PYK 6E | 446 689 | 25 | NPP/PYK 10E | 446 709 | 25 |

| Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. | Тип | Код заказа | Шт. в упак. |
|---------|------------|-------------|--------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| UK 4/2 | 476 232 | 25 | UK 6/2 | 476 242 | 25 | UK 10/2 | 476 252 | 25 |
| UK 4/3 | 476 233 | 20 | UK 6/3 | 476 243 | 10 | UK 10/3 | 476 253 | 20 |
| UK 4/4 | 476 234 | 15 | UK 6/4 | 476 244 | 15 | UK 10/4 | 476 254 | 15 |
| UK 4/10 | 476 239 | 5 | UK 6/9 | 476 249 | 5 | UK 10/10 | 476 259 | 5 |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 8 | 8 | 8 |
| A4 | A5 | A1-B1 |
| — | — | — |
| SLF-P1W, DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, D_NS 6x10 (стр. 280, 287, 266) | SLF-P1W, DG 10/8 (стр. 280, 287) | SLF-P1 W, DG 10/10, D-NS 10x10 (стр. 280, 287, 266) |
| KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254) |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|------------|---------|
| Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей. | | | | | | | | | |
| Серый | Синий | Зелёный | Жёлтый | Красный | Чёрный | Белый | Оранжевый | Коричневый | Бежевый |
| 307 229 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 |

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».