


Штук в упаковке: 50 (кроме SK 4: 10 штук)

SK 1

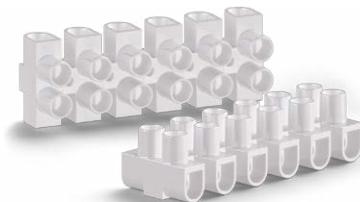

SK 2

SK 3

SK 4



● 430 002
○ 431 002

● 430 012
○ 431 012

● 430 022
○ 431 022

● 430 032
○ 431 032

Международные стандарты	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL	VDE	UL
Номинальное напряжение, V ~	450	300	450	300	450	300	450	300
Ток, A	24	20	32	30	41	50	57	55
Сечение	2,5 mm ²	AWG 22–10	4 mm ²	AWG 22–10	6 mm ²	AWG 14–8	2,5 mm ²	AWG 26–10

Тех. параметры для подключаемого провода				
Одножильный/Многожильный, mm ²	0,75–4/0,5–2,5	0,75–6/0,5–4	1,5–10/1,5–6	6–16/6–10
Многожильный с наконечником, mm ²	0,5–2,5	0,5–4	1,5–6	6–10
Сечение AWG	22–12	22–10	14–8	10–6
Длина снятия изоляции, мм	7	8	10	10
Момент затягивания, Нм	0,4	0,5	0,8	1,2

Размеры				
Длина, мм	95	116	135	176
Ширина, мм	16	19	23,4	25,3
Высота, мм	12,8	15	17,3	20,5