

# Разъемы низковольтного питания, шаг 2.54мм, вилка на плату

# WF

## Материал

**Контакты:** бронза, покрывая оловом

**Изолятор:** нейлон 66, усиленный  
стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики

**Предельный ток (на контакт):** 3 А AC, DC

**Рабочее напряжение:** 250 В AC, DC



**Предельное напряжение:** 1000 В AC в течение  
1 мин.

**Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм

**Сопротивление контакта:** не более  $2 \times 10^{-2}$  Ом


## Эксплуатационные характеристики

**Допустимые температуры:** от -25 до +85°C

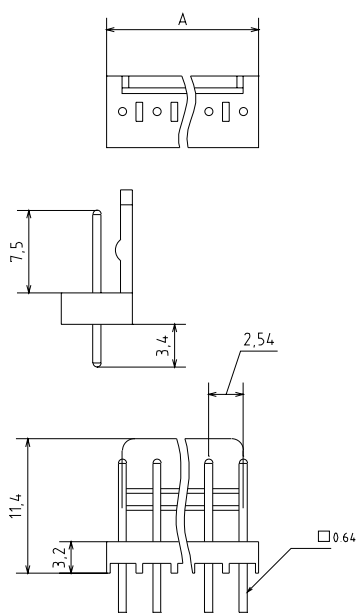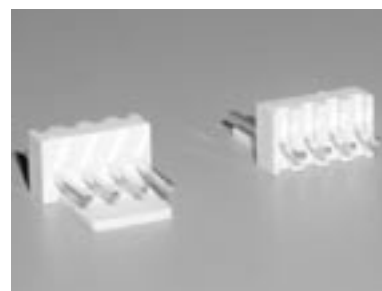

**WF-xx**

xx – количество контактов

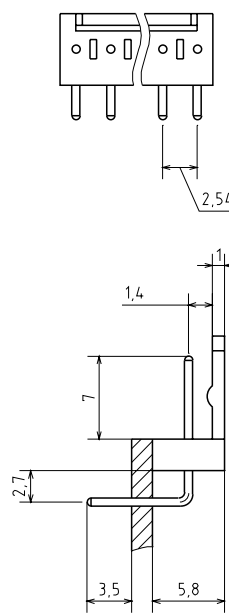

**WF-xxR**

xx – количество контактов

## Модификации продукта\*

Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A
WF-2	5.1	WF-10	25.4	WF-18	45.7
WF-3	7.6	WF-11	28.0	WF-19	48.3
WF-4	10.2	WF-12	30.5	WF-20	50.1
WF-5	12.7	WF-13	33.0	WF-21	53.3
WF-6	15.3	WF-14	35.6	WF-22	55.9
WF-7	17.8	WF-15	38.1	WF-23	58.4
WF-8	20.3	WF-16	40.6	WF-24	61.0
WF-9	22.9	WF-17	43.2	WF-25	63.5

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах