

# SL-2790

Размер: DD

› iXtra – улучшенный старт


## Технические характеристики

(средние значения после года хранения при температуре +25 °C)


Электрохимическая система	Литий-тионилхлорид
Номинальное напряжение	3.6 В
Номинальная емкость	35 Ач
Номинальный ток	10 мА
Максимальный длительный ток разряда	450 мА
Импульсный ток нагрузки	1000 мА
Площадь анода	90 см <sup>2</sup>
Содержание лития	10 г
Масса	190 г
Объем	105 см <sup>3</sup>
Температурный диапазон	-55 °C...+85 °C




### SL-2790/S

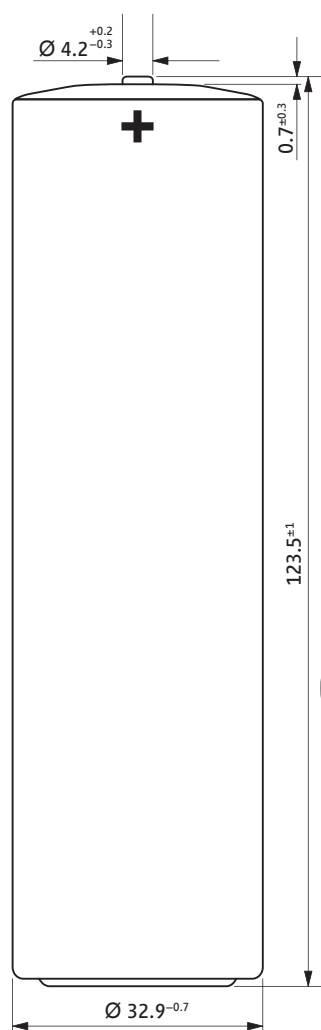

### SL-2790/T

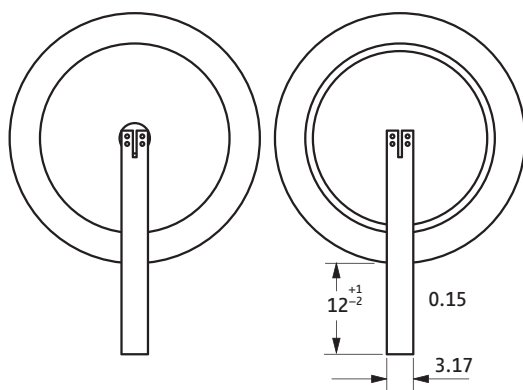

 При неправильном использовании возможно возгорание, взрыв или нанесение травм. Не перезаряжать, не разбирать, не нагревать батареи свыше 100°C, не сжигать и не подвергать контакту с водой.

### Варианты выводов

SL-2790/S	Без выводов
SL-2790/T	Лепестковые выводы

