

РОЗЕТКИ НА DIN-РЕЙКУ

TDM ELECTRIC

2



Вся информация о продукте:

- разрешительная документация
- паспорта
- цены
- наличие

230/400 В~
50Гц

IP20



+50 °C
-40 °C

Гарантия
7 лет

EAC

Назначение

- Для подключения электрических приборов (переносных ламп, блоков питания и т. д.) или инструментов малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрических сборках.

Применение

- Для установки на DIN-рейку в распределительный щит.

Материалы

- Корпус изготовлен из не поддерживающего горение пластика.

Преимущества

- Конфигурация контактной части обеспечивает надежный обхват и зажим вилки диаметром 4 и 5 мм.
- Срок эксплуатации составляет не менее 20 лет.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Соответствие стандартам	ТР ТС 004-2011, ГОСТ 30851.1-2002
Номинальное рабочее напряжение, В	220–250
Номинальная частота тока, Гц	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50

Ассортимент




РАр10-3-ОП
SQ0209-0001




РД-47
SQ0209-0002

Наименование	Артикул	Номинальный ток, А	Ширина модуля, мм
Розетка с заземляющим контактом РАР10-3-ОП Shuko TDM	SQ0209-0001	16	45
Розетка РД-47 1Р 10А TDM	SQ0209-0002	10	18

Габаритные размеры (мм)

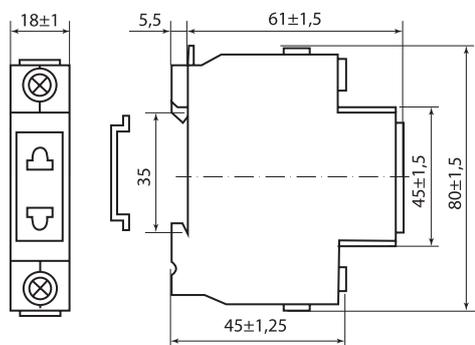

РД-47

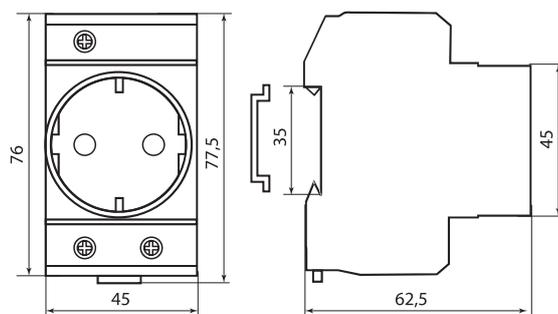

РАр10-3-ОП