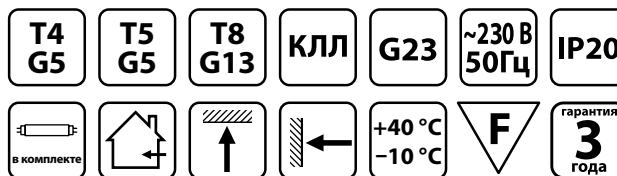


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛПБ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для общего освещения помещений.
- Для местной подсветки функциональных жилых зон (кухни, коридоры).

Применение

- Жилые помещения.
- Подсобные помещения (гаражи, подвалы).
- Общественные помещения (магазины, офисы).
- Подсветка в мебельных стенках, книжных шкафах, витринах.



Преимущества

- Электронные ПРА обеспечивают светильникам серии ЛПБ с люминесцентными лампами существенные преимущества:
 - повышенная на 20% светоотдача люминесцентных ламп;

- пониженный (до 25%) расход энергии;
- увеличение срока службы люминесцентной лампы за счет оптимального режима ее работы с 12 до 15 тысяч часов;
- бесшумная работа светильника;
- мгновенный старт, ровный без мерцания не утомляющий зрение свет;
- отсутствие стробоскопического эффекта и отсутствие пульсации света.
- Широкая линейка мощностей, моделей и типоразмеров позволяет создать комфортную и экономичную систему освещения.
- Каждый светильник имеет яркую индивидуальную упаковку в фирменном стиле.
- Светильники могут последовательно соединяться между собой при помощи разъема, установленного на светильнике.
- В случае необходимости соединения светильников, возможно применение соединительного шнура длиной 15 см (приобретается отдельно). Саморезы, скобы крепления (с моделями, в которых предусмотрено крепление на скобах).

Комплектация

- Светильник.
- Лампы (цветовая температура 6400 К).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Набор креплений (для серий ЛПБ 2001 и ЛПБ 2004).

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Цветовая температура, К	6400
Тип источника света	лампа линейная люминесцентная
Диапазон рабочих температур, °С	от –10 до +40

Аксессуары

Изображение	Наименование	Артикул	Количество в групповой упаковке, шт.	Количество в транспортной упаковке, шт.
	Соединительный провод для люм. светильников 15 см. TDM	SQ0305-0131	10	100

Ассортимент





Изображение	Наименование	Артикул	Материал корпуса	Мощность лампы, Вт	Комплектуется лампой	Световой поток, лм	Комплектуется сетевым шнуром с вилкой	Наличие выключателя	Масса одного светильника, кг
Люминесцентная лампа T4/G5									
	Светильник ЛПБ 2004А (без рассеивателя)	SQ0305-0116	пластик	6	да	350	да	да	0,11
		SQ0305-0117		8		430			0,14
		SQ0305-0118		12		650			0,15
		SQ0305-0119		16		820			0,18
		SQ0305-0121		24		1500			0,25
		SQ0305-0122		30		1700			0,30
	Светильник ЛПБ 2004В (с рассеивателем)	SQ0305-0123	пластик	6	да	350	да	да	0,13
		SQ0305-0125		12		650			0,18
		SQ0305-0129		30		1700			0,32
Люминесцентная лампа T5/G5									
	Светильник ЛПБ 2001	SQ0305-0113	пластик	13	да	750	да	да	0,23
		SQ0305-0114		21		1450			0,34
		SQ0305-0115		28		1800			0,45
	Светильник ЛПБ 2003	SQ0305-0007	металл	13	да	700	нет	да	0,32
	Светильник ЛПБ 2010	SQ0305-0026		13		480			0,40
	Светильник ЛПБ 2011	SQ0305-0027		13		480			0,49
Люминесцентная лампа T8/G13									
	Светильник ЛПБ 3011 (с рассеивателем)	SQ0305-0036	пластик	18	да	650	нет	да	0,41
		SQ0305-0038		36		1600			0,72
	Светильник ЛПБ 3016 (без рассеивателя)	SQ0305-0039	пластик	15	да	660	нет	нет	0,23
		SQ0305-0040		18		760			0,28
		SQ0305-0041		30		1550			0,39
		SQ0305-0042		36		1950			0,50
	Светильник ЛПБ 3017	SQ0305-0045	металл	2x36	да	3960	нет	нет	2,13
		SQ0305-0077		1x18		990			0,70
		SQ0305-0078		1x36		1980			1,21
	Светильник ЛПБ 3017 (с решеткой)	SQ0305-0068	металл	2x18	да	1980	нет	нет	0,99
		SQ0305-0069		2x36		3960			1,70
	Светильник ЛПБ 3018	SQ0305-0046	металл	15	да	520	нет	да	0,57
		SQ0305-0047		18		620			0,71
		SQ0305-0048		30		1260			0,9
		SQ0305-0049		36		1550			1,22
	Светильник ЛПБ 3020	SQ0305-0051	металл	15	да	400	нет	нет	0,75
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) неинтегрированная/G23									
	Светильник ЛПБ 3019	SQ0305-0050	пластик	2x9	да	850	нет	нет	0,49

Упаковка

1

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Ширина	Длина	Высота
SQ0305-0116	30	6,96	260	420	200
SQ0305-0117		8		530	190
SQ0305-0118		8,64		570	
SQ0305-0119	20	9,8	270	680	200
SQ0305-0121		8,5	210	870	160
SQ0305-0122		9,42		970	
SQ0305-0123	30	6,7	270	420	200
SQ0305-0125		7,3	570		
SQ0305-0129		20	10,7	210	880
SQ0305-0113	30	12,17	260	710	210
SQ0305-0114	20	10,8	170	1030	
SQ0305-0115		1,4	180	1350	
SQ0305-0007	30	12,8	320	560	320
SQ0305-0026	20	11,1	480	630	210
SQ0305-0027		13,6	400	710	300
SQ0305-0036		10,85	295	695	245
SQ0305-0038	12	11,94	240	1300	200
SQ0305-0039	30	9,6	330	500	230
SQ0305-0040		11,68	325	665	225
SQ0305-0041		15,6	330	975	
SQ0305-0042	20	13,2	270	1270	180
SQ0305-0045	12	15,9	300	1280	330
SQ0305-0077		7,1	220	660	220
SQ0305-0078		12,1	330	1280	225
SQ0305-0068	20	11,7	300	680	330
SQ0305-0069		15,9	325	1270	270
SQ0305-0046		13,79	420	530	260
SQ0305-0047	12	15,9	425	690	260
SQ0305-0048		14,9	985	260	270
SQ0305-0049		18	128	255	260
SQ0305-0051	10	11,88	290	630	280
SQ0305-0050		6,88	530	410	270

Габаритные размеры

Чертеж	Наименование	Артикул	Размеры, мм		
			a	h	b
	Светильник ЛПБ 2004А (без рассеивателя)	SQ0305-0116	277	44	22
		SQ0305-0117	397		
		SQ0305-0118	427		
		SQ0305-0119	525		
		SQ0305-0121	711		
		SQ0305-0122	823		
	Светильник ЛПБ 2004В (с рассеивателем)	SQ0305-0123	277	44	22
		SQ0305-0125	427		
		SQ0305-0129	823		
	Светильник ЛПБ 2001	SQ0305-0113	583	43	28
		SQ0305-0114	916		
		SQ0305-0115	1216		
	Светильник ЛПБ 2003	SQ0305-0007	540	55	43

Чертеж	Наименование	Артикул	Размеры, мм		
			a	h	b
	Светильник ЛПБ 2010	SQ0305-0026	602	87	40
	Светильник ЛПБ 2011	SQ0305-0027	677	87	49
	Светильник ЛПБ 3011 (с рассеивателем)	SQ0305-0034	411	64	42
		SQ0305-0038	1279		
	Светильник ЛПБ 3016 (без рассеивателя)	SQ0305-0039	482	48	34
		SQ0305-0040	634		
		SQ0305-0041	940		
		SQ0305-0042	1243		
	Светильник ЛПБ 3017	SQ0305-0045	1240	47	122
		SQ0305-0077	630	36	93
		SQ0305-0078	1240		
	Светильник ЛПБ 3017 (с решеткой)	SQ0305-0068	632	47	122
		SQ0305-0069	1240		
	Светильник ЛПБ 3018	SQ0305-0046	502	77	58
		SQ0305-0047	654		
		SQ0305-0048	958		
		SQ0305-0049	1263		
	Светильник ЛПБ 3020	SQ0305-0051	604	84	65
	Светильник ЛПБ 3019	SQ0305-0050	диаметр 255	высота 78	-

СВЕТИЛЬНИКИ ВАНДАЛОУСТОЙЧИВЫЕ СЕРИИ ЛПБ



Сертификат ТР ТС



Применение

Для освещения:

- коридоров, лестничных площадок и пролетов.
- технических помещений с временным пребыванием людей.

Конструкция

- Корпус светильников выполнен из стального проката, покрытого полимерной порошковой краской.
- Рассеиватель из поликарбоната.
- Светоотражатель – алюминиевая фольга.
- Патрон G23.

- Светильники поставляются с установочной планкой и без планки.
- Светильники рассчитаны на работу с компактными люминесцентными лампами до 11 Вт с цоколем G23 (в комплект поставки не входит).

Преимущества

- Демонтаж рассеивателя возможен только при помощи спецключа, который входит в комплект поставки.
- Ударопрочный рассеиватель.
- Энергосбережение за счет использования компактной люминесцентной лампы в качестве источника света.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP40
Тип источника света	КЛЛ
Тип цоколя	G23
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	УХЛ4

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Мощность, Вт	Тип цоколя	
	Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM	SQ0353-0005	белый	КЛЛ	11	G23	0,82
	Светильник вандалоустойчивый ЛПБ 31-11-006 б/планки (КЛЛ 11 Вт, G23) TDM	SQ0353-0009					0,72

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
			Длина	Ширина	Высота	
SQ0353-0005	10	8,5	410	260	170	
SQ0353-0009		7,5				

Аксессуары

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	
					Ширина	Длина
Лампа энергосберегающая КЛЛ-PS-9 Вт-4200К-G23 TDM	SQ0323-0085	9	G23	4000	27	143
Лампа энергосберегающая КЛЛ-PS-9 Вт-6400К-G23 TDM	SQ0323-0086			6500		
Лампа энергосберегающая КЛЛ-PS-11 Вт-4200К-G23 TDM	SQ0323-0087	11		4000		
Лампа энергосберегающая КЛЛ-PS-11 Вт-6400К-G23 TDM	SQ0323-0088			6500		

Габаритные размеры (мм)

