


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПБ



EAC

Сертификат TP TC

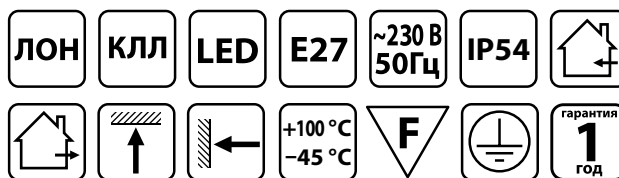

Применение



Для внутреннего освещения производственных и общественных зданий (бань, технических помещений, подвалов и т. д.).



Для внешнего освещения общественных и производственных зданий.

Преимущества

- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности.
- Способ установки – настенный/потолочный, накладной.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

Материалы

- Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла.



Керамический патрон E27.



Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, покрыты термостойкой краской.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Материал исполнения уплотнителя – термостойкая резина.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|--|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °С | от –45 до +100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Климатическое исполнение | У2; У3 |
| Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м | 0,5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |

| Наименование параметра | Значение |
|---|---------------|
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
| Сечение подключаемых проводников, мм ² | 0,75–1,5 |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип источника света | ЛОН, КЛЛ, LED |
| Тип цоколя | E27 |

Ассортимент

| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет | Источник света | | | Масса одного светильника, кг |
|-------------|---|-------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя | |
| | Светильник НПБ1101 белый/круг 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0024 | белый | ЛОН, КЛЛ, LED | 100 | E27 | 1,48 |
| | Светильник НПБ1301 белый/круг 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0030 | белый | | 60 | | 0,77 |
| | Светильник НПБ1101 черный/круг 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0025 | черный | | 100 | | 1,48 |
| | Светильник НПБ1301 черный/круг 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0031 | черный | | 60 | | 0,77 |
| | Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0026 | белый | | 100 | | 1,51 |
| | Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0032 | белый | | 60 | | 0,79 |
| | Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0027 | черный | | 100 | | 1,51 |
| | Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0033 | черный | | 60 | | 0,79 |
| | Светильник НПБ1201 белый/овал 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0028 | белый | | 100 | | 1,36 |
| | Светильник НПБ1401 белый/овал 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0034 | белый | | 60 | | 0,65 |
| | Светильник НПБ1201 черный/овал 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0029 | черный | | 100 | | 1,36 |
| | Светильник НПБ1401 черный/овал 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0035 | черный | | 60 | | 0,65 |
| | Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0038 | белый | | 100 | | 1,39 |
| | Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0036 | белый | | 60 | | 0,68 |

1

| Изображение | Наименование | Артикул | Цвет | Источник света | | | Масса одного светильника, кг |
|-------------|---|-------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя | |
| | Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0039 | черный | ЛОН, КЛЛ, LED | 100 | E27 | 1,39 |
| | Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM | SQ0303-0037 | черный | | 60 | | 0,68 |
| | Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0051 | белый | | 60 | | 0,78 |
| | Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0052 | черный | | 60 | | 0,68 |
| | Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0053 | белый | | 60 | | 0,68 |
| | Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0054 | черный | | 60 | | 0,68 |

Упаковка

| Артикул | Транспортная упаковка | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Количество, шт. | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | | |
| | | | Длина | Ширина | Высота |
| SQ0303-0024 | 6 | 9,4 | 530 | 400 | 240 |
| SQ0303-0025 | | | | | 180 |
| SQ0303-0030 | 12 | 9,75 | | | 240 |
| SQ0303-0031 | | | | | 200 |
| SQ0303-0026 | 6 | 9,6 | | | 240 |
| SQ0303-0027 | | | | | 240 |
| SQ0303-0032 | 12 | 10,05 | | | 240 |
| SQ0303-0033 | | | | | 240 |
| SQ0303-0028 | 8 | 11,4 | | | 180 |
| SQ0303-0029 | | | | | 240 |
| SQ0303-0034 | 20 | 13,5 | | | 240 |
| SQ0303-0035 | | | | | 240 |
| SQ0303-0038 | 8 | 11,6 | | | 240 |
| SQ0303-0039 | | | | | 240 |
| SQ0303-0036 | 20 | 14,1 | | | 240 |
| SQ0303-0037 | | | | | 240 |
| SQ0303-0051 | 12 | 10,05 | 240 | | |
| SQ0303-0052 | | | 240 | | |
| SQ0303-0053 | 20 | 14,1 | 240 | | |
| SQ0303-0054 | | | 240 | | |

Габаритные размеры

| Чертеж | Артикул | Размеры, мм | | |
|--------|--|-------------|-----|-----|
| | | a | b | h |
| | SQ0303-0024 SQ0303-0025 SQ0303-0026 SQ0303-0027 | 254 | 240 | 117 |
| | SQ0303-0030 SQ0303-0031 SQ0303-0032 SQ0303-0033 SQ0303-0051 SQ0303-0052 | 190 | 178 | 85 |
| | SQ0303-0028 SQ0303-0029 SQ0303-0038 SQ0303-0039 | 280 | 180 | 117 |
| | SQ0303-0034 SQ0303-0035 SQ0303-0036 SQ0303-0037 SQ0303-0053 SQ0303-0054 | 210 | 105 | 85 |