

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Отказное письмо



Назначение



Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки.

Применение

- Предназначены для стяжки кабелей в пучок, а также для монтажа проводников и кабеленесущих систем.

Материалы

- Материал хомута – нейлон 6.6.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +85
Класс воспламеняемости	UL 94 класс V-2
Прочность при растяжении, Мпа	не менее 50

Конструкция

- Скобы выпускаются в двух исполнениях – полукруглые и плоские.
- Поставляются с гвоздем.
- Широкий типоразмерный ряд: от 5 до 35 мм.

Преимущества



- Надежный замок.
- Наличие монтажного отверстия позволяет произвести быстрый монтаж с помощью гвоздей и саморезов.
- Устойчивость к УФ-излучению.
- На пакет наклеен яркий цветной стикер со штрихкодом.

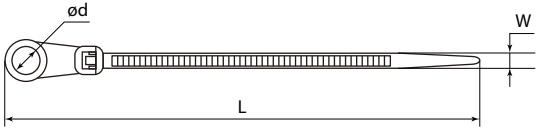
Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Максимальный диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,5x100 мм (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0501	белый	22	18
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,5x100 мм (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0502	черный		
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,6x150 мм (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0503	белый	32	20
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,6x150 мм (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0504	черный		
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 4,3x200 мм (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0505	белый	42	22
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 4,3x200 мм (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0506	черный		

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество	Масса, кг	Количество	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0515-0501	10	0,53	120	8	330	170	540
SQ0515-0502							
SQ0515-0503		0,72	100	9			
SQ0515-0504							
SQ0515-0505		1,47	60	11			
SQ0515-0506							

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		d	L	W
	SQ0515-0501	4,5	100	3,5
	SQ0515-0502			
	SQ0515-0503		150	3,6
	SQ0515-0504			
	SQ0515-0505	5,5		
	SQ0515-0506			