




ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА

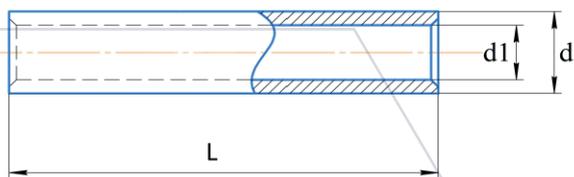

ГИЛЬЗА АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ОПРЕССОВКОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОТ 10 ДО 240 ММ² НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ.
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 23469.2-79

Наименование	Артикул ТОВО	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)		
			L	d	d1
Гильза кабельная алюминиевая ГА 10-4.5	ТКЕ-ГА-10-4.5	10	53	8,5	4,5
Гильза кабельная алюминиевая ГА 16-5.3	ТКЕ-ГА-16-5.3	16	60	10	5,4
Гильза кабельная алюминиевая ГА 25-8-7.1	ТКЕ-ГА-25-8-7.1	25	63	12	7
Гильза кабельная алюминиевая ГА 35-8	ТКЕ-ГА-35-8	35	71	14	8
Гильза кабельная алюминиевая ГА 50-9	ТКЕ-ГА-50-9	50	71	16	9
Гильза кабельная алюминиевая ГА 70-12	ТКЕ-ГА-70-12	70	80	18	12
Гильза кабельная алюминиевая ГА 95-13	ТКЕ-ГА-95-13	95	85	20	13
Гильза кабельная алюминиевая ГА 120-14	ТКЕ-ГА-120-14	120	100	22	14
Гильза кабельная алюминиевая ГА 150-17	ТКЕ-ГА-150-17	150	100	24	17
Гильза кабельная алюминиевая ГА 185-19	ТКЕ-ГА-185-19	185	100	26	19
Гильза кабельная алюминиевая ГА 240-20	ТКЕ-ГА-240-20	240	110	28	20

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВСТЫК ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ БЕЗ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ
- МАТЕРИАЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЙ МАРКИ АД1М
- ГИЛЬЗЫ ИМЕЮТ СКВОЗНУЮ КОНСТРУКЦИЮ
- СЕКТОРНЫЕ ЖИЛЫ ПЕРЕД ОПРЕССОВКОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКРУГЛЕНЫ

ГОСТ
23469.2-79

ДО
10 кВ

EAC

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

°C
ОТ -60
ДО +80

