METRIC

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

NUMBER 917484

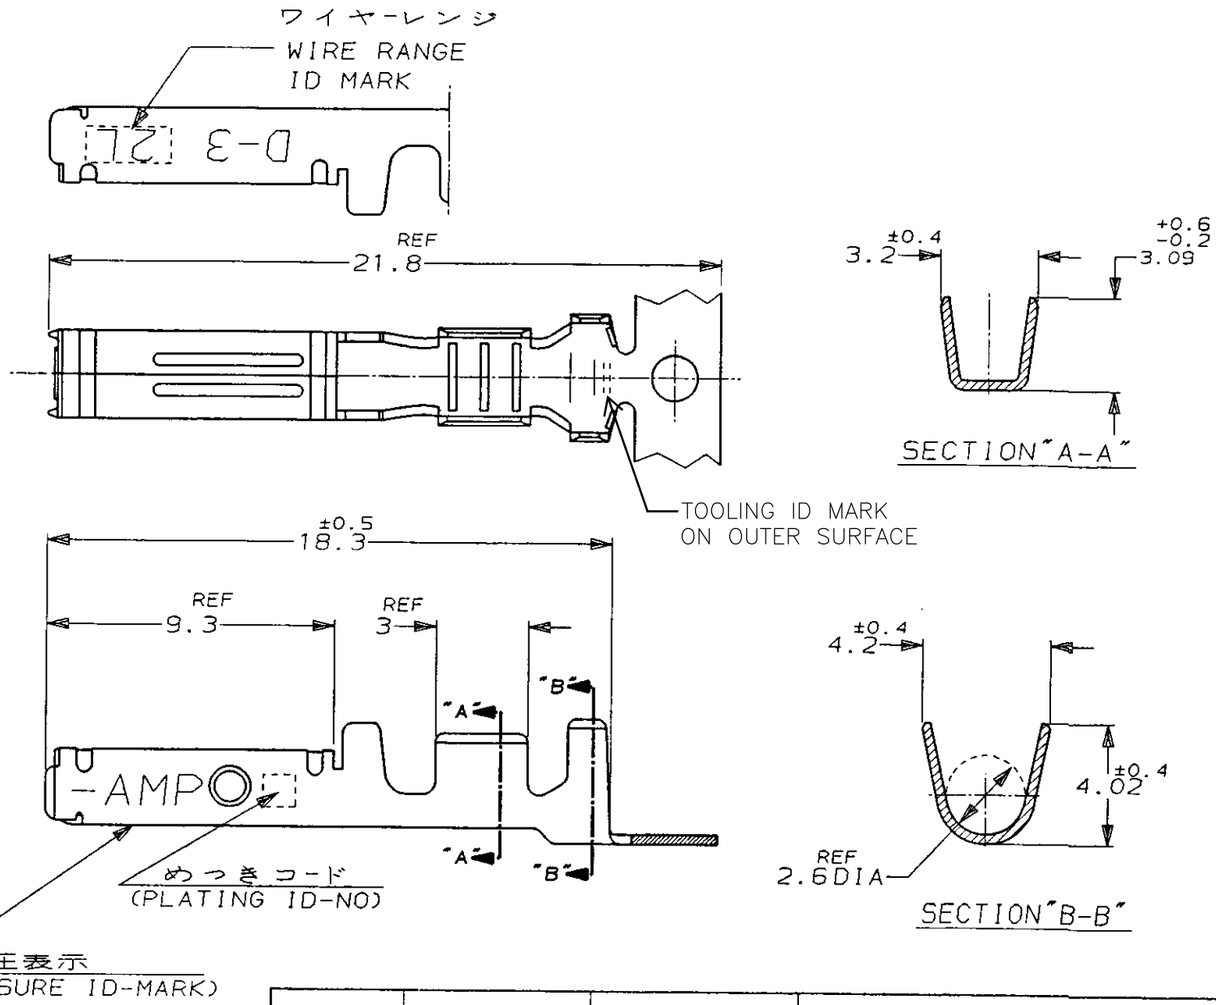

注記

1. 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
2. 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
3. 金めっきは接触部のみとする

NOTES

1. CONTACT TYPE;LOW PRESSURE TYPE(FOR GENERAL)
2. CONTACT TYPE;HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
3. GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

接圧タイプ (CONT. TYPE)	接圧表示 (ID-MARK)	備考 (REMARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	単体 (L/P)	型番 (P/N)
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1- -5	1- -5
2	H		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1- -3	1- -3
			2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1- -2	1- -2
1						
			3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3	-3
			2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	917511-2	917484-2

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A	REVISED (FJ00-2906-95)	K.I	Y.I	30/JUL '95
0	RELEASED (FJ00-1975-95)	K.I	S.M	28/APR '95

TE Connectivity

適合電線断面積 (WIRE RANGE) AWG 16-14	被覆外径 (INSULATION DIA.) 2.2-2.8 mmø	名称 (NAME) "2L" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下：±0.2 10を超え30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角度：±3°	SIZE B / LOC J / 番号 (No.) 917484
DR. 27/APR/'95 K.IKEDA	DE. 27/APR/'95 K.IKEDA	尺度 (SCALE) 5-1	REV. B / SHEET 1 OF 1
CHK. 28/APR/'95 S.MANAGE	APP. 28/APR/'95 S.MANAGE		

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

単位：mm. DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J
REV. 10/'83