

BJ-8-206

НОЖКА



нержавеющая сталь
+ резиновый кожух

Нагрузка

0.25-2т
500lb-4K

Модель


BJ-8-206-0.25/2т
BJ-8-206-500lb/4K

Нагрузка	М
0.25т-2т	M12×1.75
500lb-4Klb	1/2-20UNF



Применение: BM8H, H8H.
Простота в установке.
Регулировка высоты.
Автоматическая центровка
внутри.
Используется в напольных
и платформенных весах
в агрессивных средах.

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

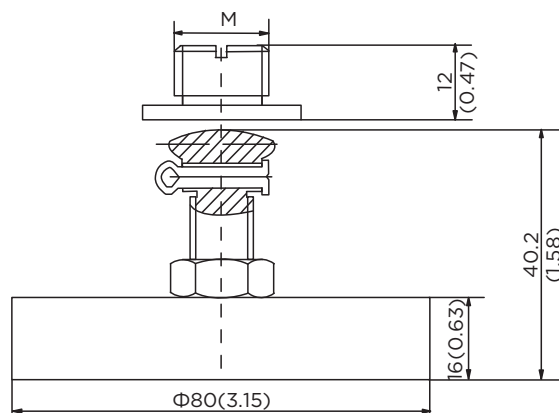

BJ-8-207

НОЖКА



нержавеющая сталь
+ резиновый кожух



Применение: BM8H, H8H.
Простота в установке.
Регулировка высоты.
Автоматическая центровка
внутри.
Используется в напольных
и платформенных весах
в агрессивных средах.



Нагрузка

0.25т-2т
5т
500lb-4Klb
10K

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

500lb-4Klb, 2 50кг-2т

5т, 10Klb

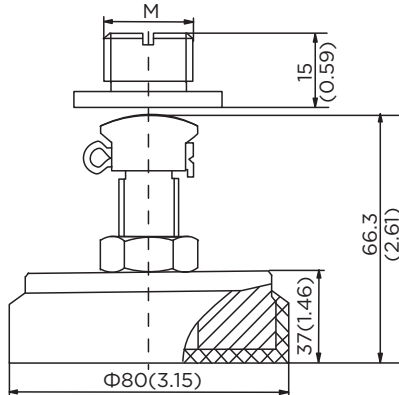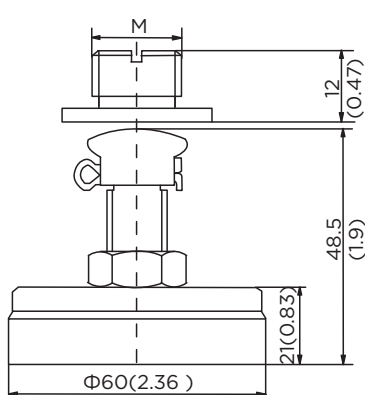

Модель

BJ-8-207-0.25/2т
BJ-8-207-5т
BJ-8-207-500lb/4K
BJ-8-207-10K

Нагрузка	М
0.25т-2т	M12×1.75
5т	M20×2.5
500lb-4Klb	1/2-20UNF
10K	3/4-16UNF