

BM14G

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЕСА

Колонный тип



Класс
защиты



Гарантия



Нержавеющая
сталь



автомобильные,
вагонные, многотонные
бункерные весы,
испытательные стенды
и контрольно-измери-
тельное оборудование


Дополнительные аксессуары

- BY-14-105
- BY-14-106
- BY-14-108


Технические характеристики

Максимальная нагрузка	T	10/20/30/40/50				
Класс точности		C2	C3	C4	A5S	A5M
Максимальное количество поверочных интервалов	nmax	2000	3000	4000	5000	5000
Минимальный поверочный интервал	vmin	Emax/5000	Emax/10000	Emax/14000	Emax/15000	Emax/15000
Общая ошибка	(%НПВ)	±0.030	±0.020	±0.018	±0.018	±0.026
Ползучесть	(%НПВ/30min)	±0.024	±0.016	±0.012	±0.012	±0.017
Температурное отклонение чувствительности	(%НПВ/10°C)	±0.017	±0.011	±0.009	±0.009	±0.013
Температурное отклонение нуля	(%НПВ/10°C)	±0.023	±0.015	±0.010	±0.010	±0.014
Выходная чувствительность	(мВ/В)	2.0±0.02				
Входное сопротивление	(Ом)	700±7				
Выходное сопротивление	(Ом)	703±4				
Сопротивление изоляции	(МОм)	≥5000(50VDC)				
Баланс нуля	(%НПВ)	1.0				
Диапазон термокомпенсации	(°C)	-10-+40				
Рабочий диапазон температур	(°C)	-35-+70				
Диапазон напряжения питания	(В)	5-12(DC)				
Максимально допустимое напряжение питания	(В)	18(DC)				
Предельная нагрузка	(%НПВ)	150				
Разрушающая нагрузка	(%НПВ)	300				

Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

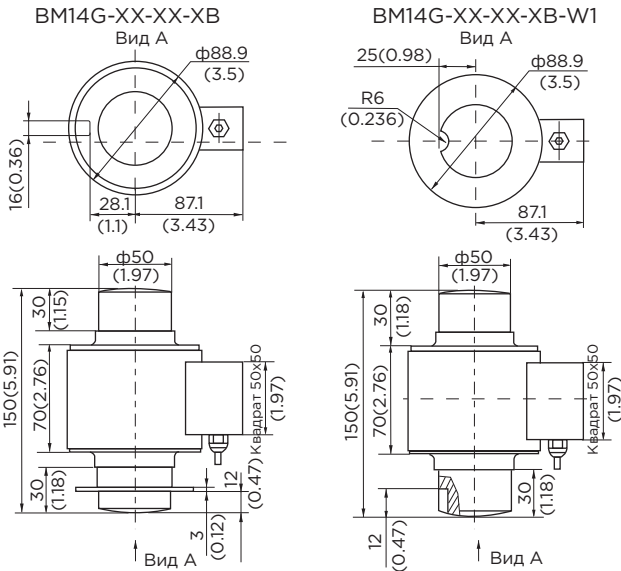

Примечание:
• BM14G-XX-XX-XB не подходит для
следующих стран: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Нидерланды.

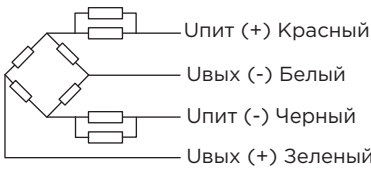

Кабель:
Экранированный,
4-х жильный, ПВХ
Длина кабеля: 15м
Диаметр кабеля: 5мм