



ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ




WL-A110

Напряжение питания 12 В пост. тока
Цвет свечения: голубой, желтый, красный



WL-A130

Напряжение питания 12 В пост. тока
Цвет свечения: голубой, желтый, красный



WL-A180


Напряжение питания 12 В пост. тока
Цвет свечения: голубой, желтый, красный

ДЕРЖАТЕЛИ ЛАМП


E10H3




E10H5




E10H6




E10H7




E10H8




E10H10




BA9SH2




BA9SH3




E5H3




E5H4



E5H1



E5H2



DECA[®]
SwitchLab

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

D16	LA	R1	2ab	G	R
1	2	3	4	5	6

- Серия**
D16 - кнопочные переключатели
16 мм для пайки
P16 - кнопочные переключатели
16 мм для монтажа в гнездо
- Функциональная группа**
LA - кнопочные переключатели с фиксацией
LM - кнопочные переключатели без фиксации
PL - индикаторная лампа
- Вид кнопки**
S1 - квадратная, h=7.2 мм
S2 - квадратная, h=10.2 мм
T1 - прямоугольная, h=7.2 мм
T2 - прямоугольная, h=10.2 мм
R1 - круглая, h=7.2 мм
- Количество контактных групп**
000 - без контактных групп
1ab - 1НР+1НЗ
2ab - 2НР+2НЗ
3ab - 3НР+3НЗ
4ab - 4НР+4НЗ


- Тип и напряжение лампы подсветки**
0 - без лампы
A - лампа накаливания 6 В/200 мА
B - лампа накаливания 14 В/80 мА
C - лампа накаливания 28 В/40 мА
F - неоновая лампа ~110 В
G - неоновая лампа ~220 В
H - светодиод 6 В
J - светодиод 12 В
K - светодиод 24 В
- Цвет прозрачного колпачка кнопки**
B - синий
G - зеленый
O - оранжевый
R - красный
W - белый
Y - желтый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов: серебро
Материал корпуса: термостойкий пластик
Макс. сечение припаиваемого провода: 0.75 мм²
Макс. толщина панели: 8 мм
Класс защиты: IP 40
Диапазон рабочих температур: -25...+55°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

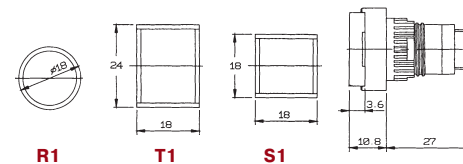

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напряжение питания, В	Диаметр, мм	Тип держателя
PB-XB лампа с держателем голубая	220	22,5	BASS
PB-XB лампа с держателем жёлтая			
PB-XB лампа с держателем зелёная			
PB-XB лампа с держателем красная			

ТИП КОНТАКТНЫХ ГРУПП

