

BOS



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:
www.bopla.de



- 8 размеров
- Различные дизайны
- Корпус с вырезом под дисплей или со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры
- Различные отсеки для батареек
- В зависимости от модели, с подходящей настольной и зарядной станцией

Цвет:

В зависимости от модели: чёрный янтарь, похоже на RAL 9005, или агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели: IP 40 / IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Серия многовариантных ручных корпусов в классическом дизайне



Ручные корпуса BOS различных дизайнов и по-разному оборудованные.



BOS 4...: Со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры - с установочным упором или поясным клипсом BOS 4..ASC



BOS 5.., BOS 7.., BOS 8...: может поставляться с поверхностью под плёночную клавиатуру и / или различными видами дисплеев.



BOS 6...: С дисплейным окном, со сплошной поверхностью для клавиатуры или интегрированной решёткой громкоговорителя.



BOS 9...: С большим дисплеем и изящной областью ручки. - Имеются также исполнения с отсеком для батареек.



Для корпуса BOS 9. в распоряжении опционально имеются ремень для переноски или установочная ножка.



Некоторые корпуса серии BOS 7. дополнительно оснащены ползунковым переключателем (см. таблицу на следующей странице).



С помощью имеющейся в дополнительной оснастке настольной стойки для BOS 9.. можно реализовать передачу данных.

	Отверстие для дисплея	Батарейный отсек для	Класс защиты	Ползунковый переключатель	Панорамное стекло	Дисплейное окно	Использование UDS
BOS 400	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	–
BOS 400 ASC	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	–
BOS 401	–	-	IP 40	–	–	–	–
BOS 401 ASC	–	-	IP 40	–	–	–	–
BOS 500	x	блок питания 9 В	IP 40	–	x	–	x
BOS 501	x	блок питания 9 В	IP 40	–	–	x	x
BOS 502	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	x
BOS 503	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	x
BOS 600	x	блок питания 9 В	IP 40	–	–	x	–
BOS 601	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	–
BOS 602	–	3 батарейки миньон	IP 40	–	–	–	–
BOS 700	x	блок питания 9 В	IP 40	–	–	x	x
BOS 701	x	блок питания 9 В	IP 40	–	–	x	x
BOS 704	x	блок питания 9 В	IP 40	x	–	x	x
BOS 705	x	блок питания 9 В	IP 40	x	–	x	x
BOS 750	x	блок питания 9 В	IP 40	–	x	–	x
BOS 751	x	блок питания 9 В	IP 40	–	–	x	x
BOS 752	–	блок питания 9 В	IP 40	–	–	–	x
BOS 753	x	-	IP 40	–	x	–	x
BOS 754	x	-	IP 40	–	–	x	x
BOS 755	–	-	IP 40	–	–	–	x
BOS 756	x	блок питания 9 В	IP 40	x	x	–	x
BOS 757	x	блок питания 9 В	IP 40	x	–	x	x
BOS 758	–	блок питания 9 В	IP 40	x	–	–	x
BOS 759	x	-	IP 40	x	x	–	x
BOS 760	x	-	IP 40	x	–	x	x
BOS 761	–	-	IP 40	x	–	–	x
BOS 800	x	4 батарейки миньон	IP 40	–	x	–	x
BOS 801	x	4 батарейки миньон	IP 40	–	–	x	x
BOS 802	–	4 батарейки миньон	IP 40	–	–	–	x
BOS 803	x	-	IP 40	–	x	–	x
BOS 804	x	-	IP 40	–	–	x	x
BOS 805	–	-	IP 40	–	–	–	x
BOS 807	–	4 батарейки миньон	IP 40	–	–	–	x
BOS 808	–	-	IP 40	–	–	–	x
BOS 900	x	-	IP 65	–	–	x	x
BOS 901	x	-	IP 65	–	–	x	–
BOS 902	x	4 батарейки миньон	IP 65	–	–	x	–
BOS 903	x	2 блока питания 9 В	IP 65	–	–	x	–
BOS 910	x	-	IP 65	–	–	x	x
BOS 911	x	-	IP 65	–	–	x	–
BOS 912	x	4 батарейки миньон	IP 65	–	–	x	–
BOS 913	x	2 блока питания 9 В	IP 65	–	–	x	–

BOS 400 / 400 ASC / 401 / 401 ASC | корпуса

BOS 400/400 ASC с батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 400	34400000	100	65	24	чёрный
BOS 400 ASC	34400500	100	65	24	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, стенка батарейного отсека, винты

Для BOS 400 ASC дополнительно с интегрированной опорой зажима, скобой

Указание: Опционально можно с помощью держателя батареек ВН 2 МС (№ заказа: 34165572) вставить в корпус 2 батарейки микро.

Стеновая панель для версий ASC имеется в Общей дополнительной оснастке.



BOS 401/401 ASC


Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 401	34401000	100	65	24	чёрный
BOS 401 ASC	34401500	100	65	24	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, винты

Для BOS 401 ASC дополнительно с интегрированной опорой зажима, скобой

Указание: Опционально можно с помощью держателя батареек ВН 2 МС (№ заказа: 34165572) вставить в корпус 2 батарейки микро.

Стеновая панель для версий ASC имеется в Общей дополнительной оснастке.

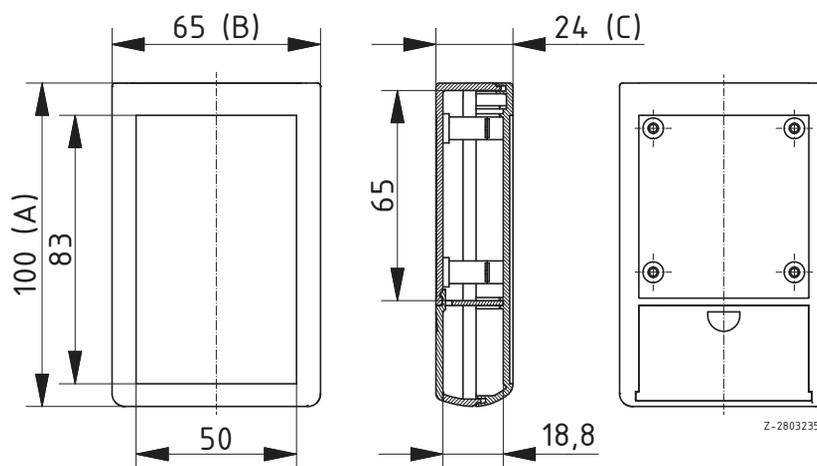

Дополнительную оснастку см в конце главы.

BOS 500 / 501 / 502 / 503 | корпуса



BOS 500 с панорамным стеклом и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 500	34500000	120	60	25	чёрный
BOS 500	34500003	120	60	25	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винт, панорамное стекло



BOS 501 с дисплейным окном и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 501	34501000	120	60	25	чёрный
BOS 501	34501002	120	60	25	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винт, дисплейное окно



BOS 502 без дисплейного выреза, с батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 502	34502000	120	60	25	чёрный
BOS 502	34502002	120	60	25	агатовый серый


Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты



BOS 503 с поверхностью для плёночной клавиатуры и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 503	34503000	120	60	25	чёрный
BOS 503	34503001	120	60	25	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты

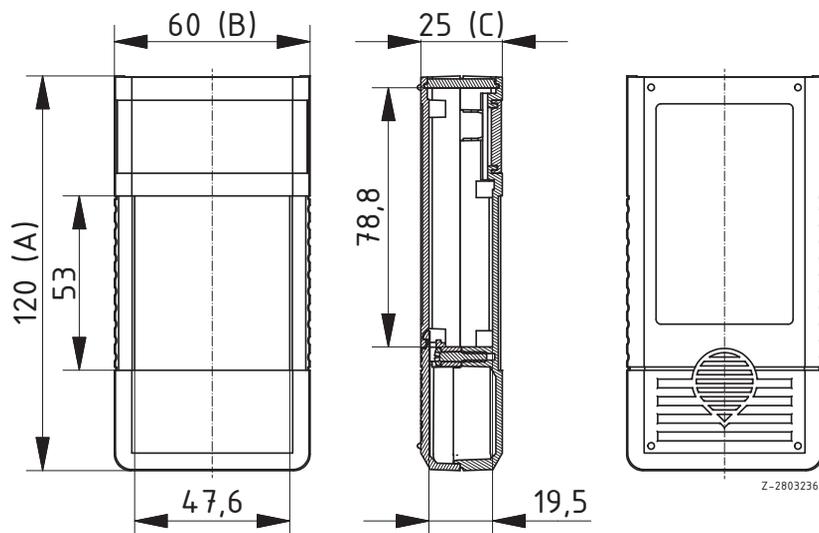

* = поставляется по запросу

BOS 600 / 601 / 602 | корпуса

BOS 600 с дисплейным окном и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 600	34600000	172	77	25	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, 2 передних платы, винты, крышка батарейного отсека, дисплейное окно



BOS 601 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 601	34601000	172	77	25	чёрный


Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, 2 передних платы, винты, крышка батарейного отсека



BOS 602 с решёткой громкоговорителя и батарейным отсеком для 3 батареек типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 602	34602000	172	77	25	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, 2 передних платы из пластмассы, винты

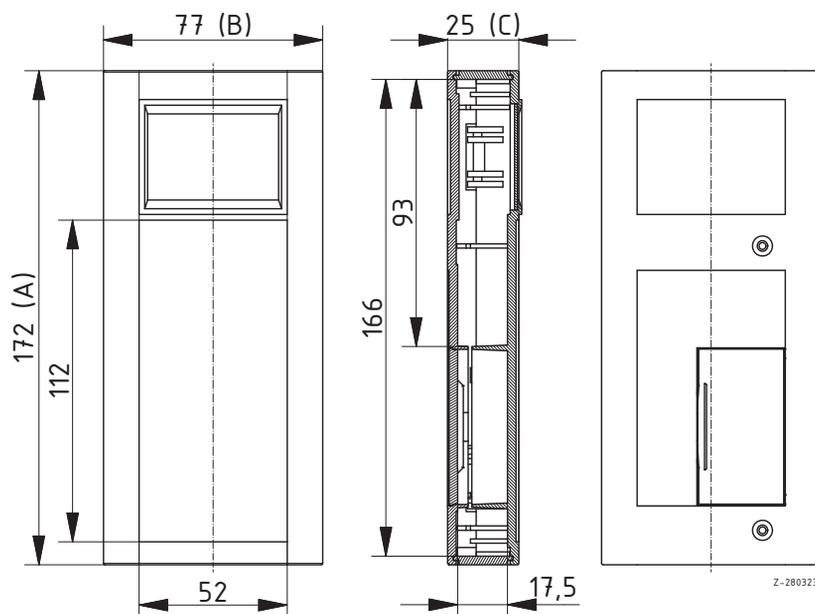

Дополнительную оснастку см в конце главы.

BOS 700 / 701 / 704 / 705 | корпуса



BOS 700/701 с дисплейным отверстием и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет	Указание
BOS 700	34700000	150	80	30	чёрный	Дисплейное отверстие: 23 x 58 мм
BOS 701	34701000	150	80	30	чёрный	Дисплейное отверстие: 18 x 48 мм


Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, резьбовые втулки
 Просьба заказывать дисплейное окно отдельно.



BOS 704/705 с дисплейным отверстием, боковым ползунком для переключателей и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет	Указание
BOS 704	34704000*	150	80	30	чёрный	Дисплейное отверстие: 23 x 58 мм
BOS 705	34705000	150	80	30	чёрный	Дисплейное отверстие: 18 x 48 мм

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, резьбовые втулки
 Просьба заказывать дисплейное окно отдельно.

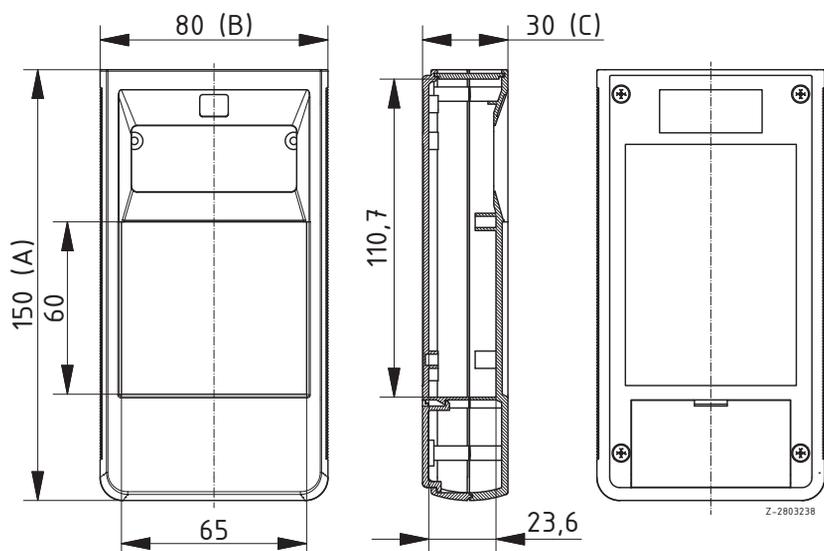

* = поставляется по запросу

BOS 750 - BOS 761 | корпуса

BOS 750 с панорамным стеклом и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 750	34750000	157	84	30	чёрный
BOS 750	34750001	157	84	30	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, панорамное стекло



BOS 751 с дисплейным окном и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 751	34751000	157	84	30	чёрный
BOS 751	34751001	157	84	30	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, дисплейное окно, шиббер



BOS 752 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 752	34752000	157	84	30	чёрный
BOS 752	34752001	157	84	30	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты



BOS 753 с панорамным стеклом

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 753	34753000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, панорамное стекло



BOS 754 с дисплейным окном

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 754	34754000	157	84	30	чёрный
BOS 754	34754001	157	84	30	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, дисплейное окно



BOS 755 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 755	34755000	157	84	30	чёрный
BOS 755	34755001	157	84	30	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты



BOS 756 с панорамным стеклом, боковым ползунком для переключателей и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	А	В	С	Цвет
BOS 756	34756000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, панорамное стекло, шиббер



BOS 750 - BOS 761 | корпуса



BOS 757 с дисплейным окном, боковым ползунком для переключателей и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 757	34757000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, дисплейное окно, шибер



BOS 758 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры, боковым ползунком для переключателей и батарейным отсеком для блока питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 758	34758000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, шибер



BOS 759 с панорамным стеклом и боковым ползунком для переключателей

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 759	34759000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, панорамное стекло, шибер



BOS 760 с дисплейным окном и боковым ползунком для переключателей

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 760	34760000	157	84	30	чёрный


Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, дисплейное окно, шибер



BOS 761 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры и с боковым ползунком для переключателей

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 761	34761000	157	84	30	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты, шибер

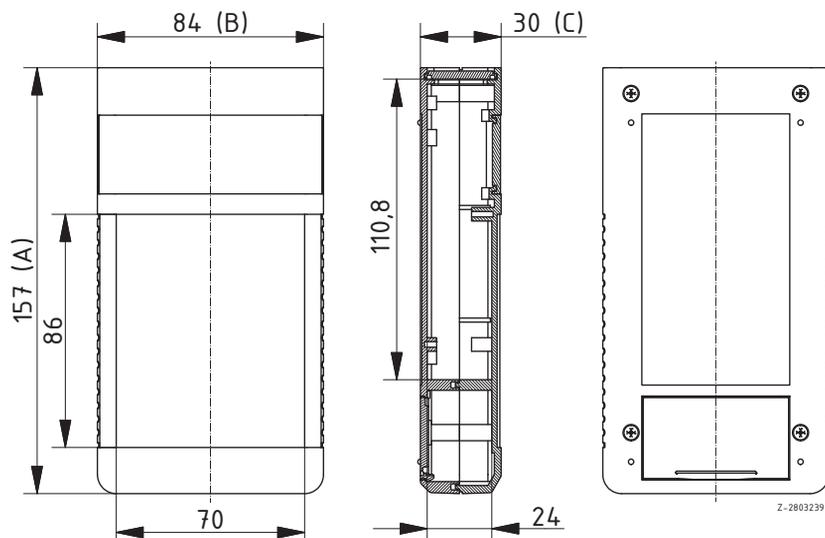

* = поставляется по запросу

BOS 800 - BOS 808 | корпуса

BOS 800 с панорамным стеклом и батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 800	34800000	196	100	40	чёрный
BOS 800	34800001	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты, панорамное стекло



BOS 801 с дисплейным окном и батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 801	34801000	196	100	40	чёрный
BOS 801	34801001*	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты, дисплейное окно



BOS 802 без дисплейного выреза, с батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 802	34802000	196	100	40	чёрный
BOS 802	34802001*	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты



BOS 803 с панорамным стеклом

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 803	34803000	196	100	40	чёрный
BOS 803	34803001*	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, панорамное стекло



BOS 804 с дисплейным окном

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 804	34804000	196	100	40	чёрный
BOS 804	34804001	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, дисплейное окно



BOS 805 без дисплейного выреза

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 805	34805000	196	100	40	чёрный
BOS 805	34805001*	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты



BOS 807 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры и батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 807	34807000	196	100	40	чёрный
BOS 807	34807001	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты




BOS 800 - BOS 808 | корпуса



BOS 808 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 808	34808000	196	100	40	чёрный
BOS 808	34808001	196	100	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, винты, крышка батарейного отсека, контакты

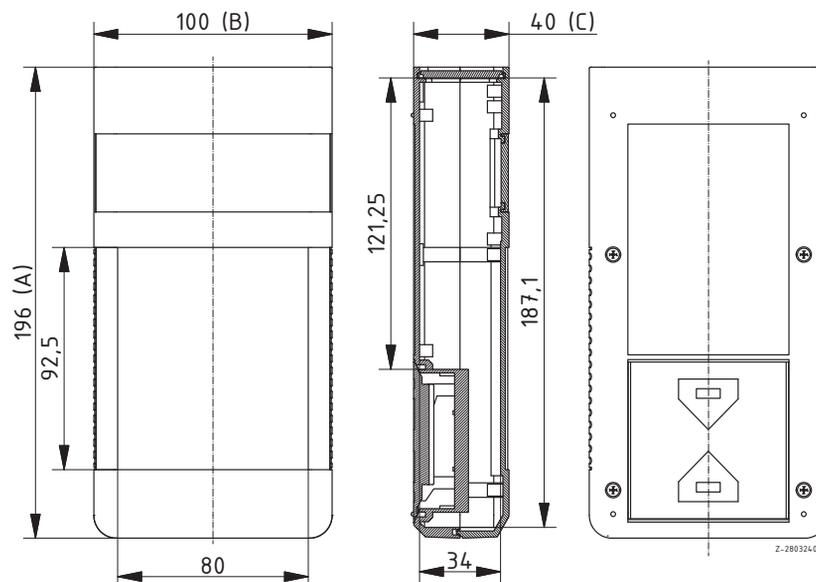

* = поставляется по запросу

BOS 900 - BOS 903 | корпуса

BOS 900

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 900	34900009	211	100	26	чёрный
BOS 900	34900000	211	100	26	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу



BOS 901 с петлёй для переноски и устанавливаемой ножкой

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 901	34901009*	211	100	26	чёрный
BOS 901	34901000	211	100	26	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть, петля для переноски, установочная ножка, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу



BOS 902 с петлёй для переноски и батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 902	34902009	211	100	26	чёрный
BOS 902	34902000	211	100	26	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть с отсеком для батареек, включая контакты, петля для переноски, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу




BOS 903 с петлёй для переноски и батарейным отсеком для 2 блоков питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 903	34903009*	211	100	26	чёрный
BOS 903	34903000	211	100	26	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть с отсеком для батареек, петля для переноски, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу

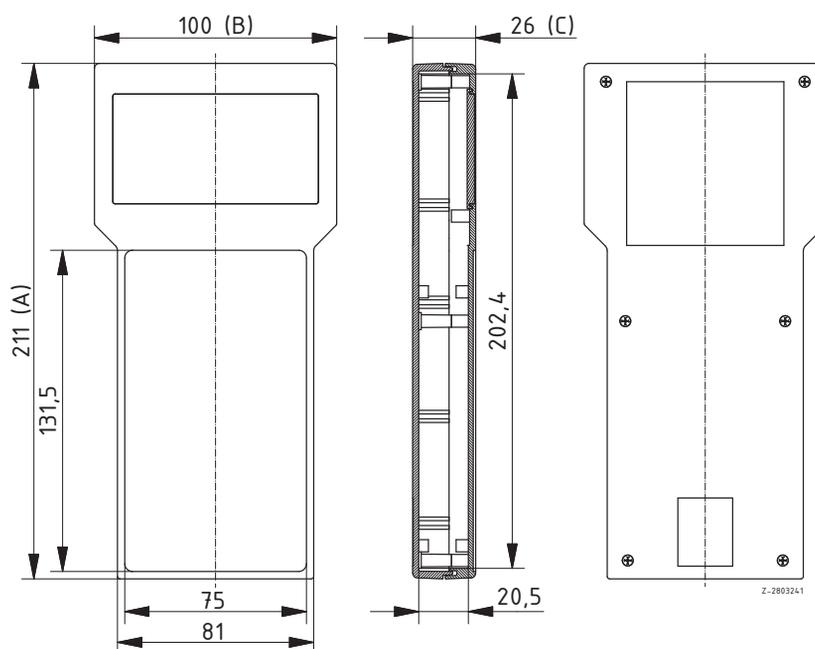

Дополнительную оснастку см в конце главы.

BOS 910 - BOS 913 | корпуса



BOS 910

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 910	34910009	224	106	40	чёрный
BOS 910	34910002	224	106	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу



BOS 911 с устанавливаемой ножкой

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 911	34911009	224	106	40	чёрный
BOS 911	34911000	224	106	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть, самонарезные винты, установочная ножка, дисплейное окно

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу



BOS 912 с батарейным отсеком на 4 батарейки типа (AA) по 1,5 В каждая

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 912	34912009	224	106	40	чёрный
BOS 912	34912000	224	106	40	агатовый серый

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть с отсеком для батареек, включая контакты, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу




BOS 913 с батарейным отсеком для 2 блоков питания 9 В

Модель	№ заказа	A	B	C	Цвет
BOS 913	34913000	224	106	40	агатовый серый
BOS 913	34913009*	224	106	40	чёрный

Объём поставки: Верхняя часть с уплотнением, нижняя часть с отсеком для батареек, винты, дисплейное окно (приложено отдельно)

Указание: Монтаж дисплейного окна - по запросу

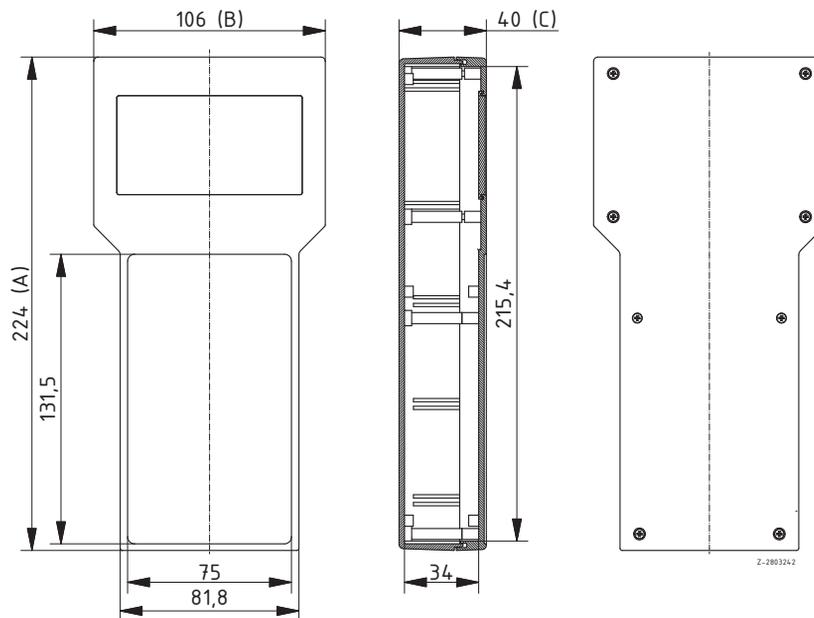

* = поставляется по запросу

BOS 500 - 913 | дополнительная оснастка

Передние платы BOS 500-503, АБС

Модель	№ заказа	Указание
Frontplatte IR	34955006	Для BOS 500/501/502/503
Frontplatte Alu	34055000	Для BOS 500/501/502/503

Объём поставки: 1 передняя плата

Указание: IR = пропускает инфракрасные лучи



Дисплейные окна BOS 700-705, поликарбонат

Модель	№ заказа	Указание
Displayscheibe	26000800	Для BOS 700/701/704/705

Объём поставки: 1 дисплейное окно



Промежуточная рама BOS 900-903

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
ZR 900	34900909	чёрный	Для BOS 900/901/902/903
ZR 900	34900900	агатный серый	Для BOS 900/901/902/903

Объём поставки: Промежуточная рама, смонтированное уплотнение, 6 винтов



Корпуса, стоящие на столе BOS 900-903 / BOS 910-913

Модель	№ заказа	Цвет	Указание
STD 900	34900029*	чёрный	Для BOS 900/901/902/903/910/911/912/913
STD 900	34900002	агатный серый	Для BOS 900/901/902/903/910/911/912/913

Объём поставки: верхняя часть, нижняя часть, винты



Дисплейный адаптер BOS 910-913

Модель	№ заказа
ADS 910-I	34913001*
ADS 910-II	34913002*
ADS 910-III	34913003*

Объём поставки: 2 пластмассовые детали, 4 винта



Модель	Исполнение	Крепёжный размер дисплея
ADS 910-I	адаптер для ориентир. на работу в граф. режиме дисплеев 128 x 64 пикс. 77 x 60	
ADS 910-II	адаптер для ориентир. на работу в граф. режиме дисплеев 128 x 64 пикс. 68 x 64,92	
ADS 910-III	адаптер для ориентир. на работу в граф. режиме дисплеев 16 симв., 4 строки	82 x 55