


Превышение номинального тока	Время перегорания
210%	2 мин Max
275%	400 мс~10 с
400%	150 мс ~3 с
1000%	20 мс~150 мс



Наименование	Номинальный ток срабатывания, А
MF02S84-0100	0.1
MF02S84-0125	0.125
MF02S84-0200	0.2
MF02S84-0250	0.25
MF02S84-0315	0.315
MF02S84-0400	0.4
MF02S84-0500	0.5
MF02S84-0630	0.63
MF02S84-0800	0.8
MF02S84-1000	1
MF02S84-1250	1.25
MF02S84-1600	1.6
MF02S84-2000	5
MF02S84-2500	2.5
MF02S84-3150	3.15
MF02S84-4000	4
MF02S84-5000	5
MF02S84-6300	6.3

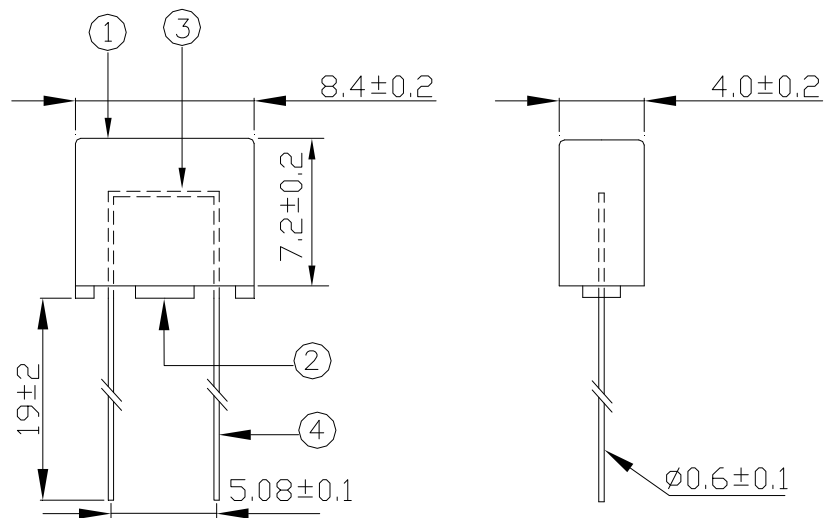