

# КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

## Миниатюрные керамические фильтры L10.7 MA5 для FM

Наименование	Ширина полосы пропускания по уров. - 3 дБ, кГц	Ширина полосы пропускания по уров. - 20 дБ, кГц	Вносимое ослабл., дБ, макс.	Паразитные потери, дБ, мин.
L10.7 MA5	280 ± 50	650	6 (4)	30 (43)

## Миниатюрные керамические фильтры серии LTE для ТВ

Наименование	Ширина полосы пропускания по уров. - 3 дБ, кГц	Ширина полосы пропускания по уров. - 20 дБ, кГц	Вносимое ослабл., дБ, макс.	Паразитные потери, дБ, мин.	Импеданс, Ом
LTE(SFE) 4.5 МГц	±60 (±105)	530	6 (4)	20 (4.5±1.0 МГц)	1000
LTE(SFE) 5.5 МГц	±75 (±120)	550	6 (3)	25 (5.5±1.0 МГц)	600
LTE(SFE) 6.0 МГц	±80 (±130)	600	6 (2.5)	25 (6.0±1.0 МГц)	470
LTE(SFE) 6.5 МГц	±80 (±130)	630	6 (2.5)	25 (6.5±1.0 МГц)	470

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

LTE

5.5 МГц

1. Серия
2. Частота, кГц/МГц

1


2



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

LTE(SFE)

L10.7 MA5

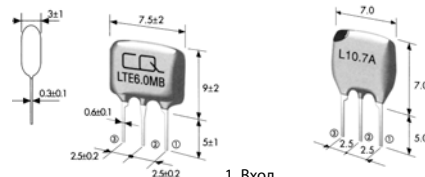

- 1 Вход
- 2 Общий (земля)
- 3 Выход