


476 222, Перемычка для AVK2,5RD/ YBK2,5*/ YBK3*/ AVK2,5CC/ MVK2,5/
MYK2,5, (2полюса), UK 2.5/2 ☷

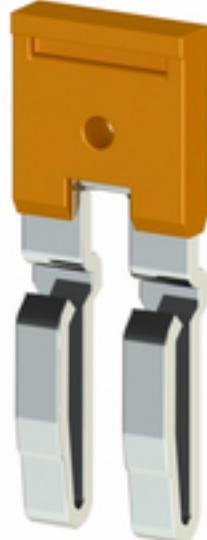

Характеристики

Количество перемык. зажимов	2
Способ монтажа	Винтовой (-ое)
Изолированн.	Нет
Номин. ток In	24 А
С защитой от прикосновения	Нет
Цвет	нет данных
Модель/исполнение	Поперечный соединитель
Размер модуля	нет данных
Номин. (расчетное) напряжение	750 В
Поперечное сечение	нет данных
Макс. поперечное сечение проводника	нет данных
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e	Нет
Ширина шага	нет данных