


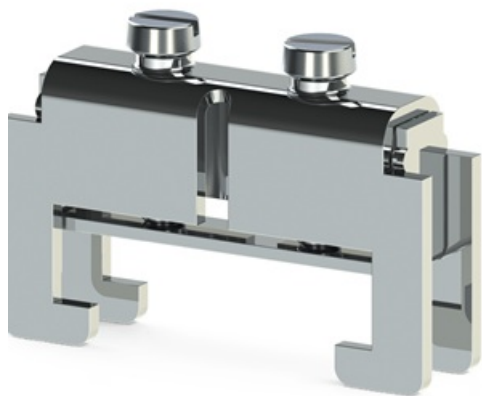

Klemsan®

400140 BIK 4

Общая информация

Минимальное одножильное сечение	6 mm ²
Максимальное одножильное сечение	35 mm ²
Минимальное многожильное сечение	6 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
Длина зачистки проводника	26 mm
Тип зажимного винта	—
Изоляционный колпачок	—
Момент затяжки	1.5 Nm
Для шин размером	40X10 mm

Размеры

a	32.0 mm
b	54.0 mm
c	13.0 mm
Упаковка блока	—
Масса (г)	—

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

400140