


Klemsan®

446219 NPP/YBK 2,5E

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

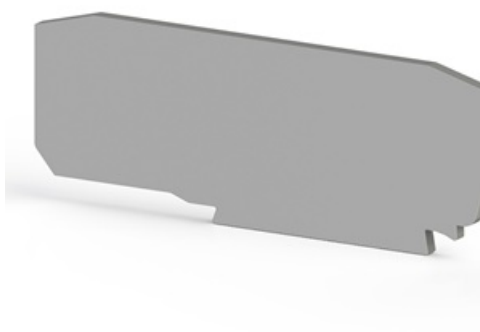

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	10
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	66,6 mm
	Высота	25 mm

Order Info

	446210	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	446219	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый