


**446429 NPP / MYK 2.5-2.5 C**

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый

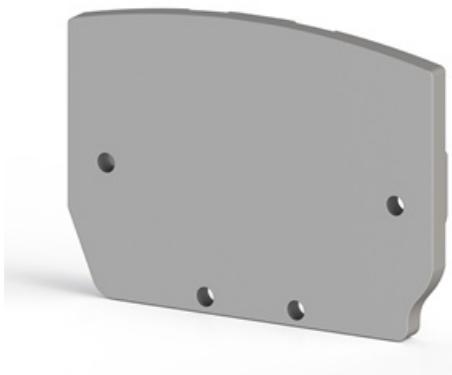

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	РА
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	100
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	33 mm
	Высота	24,1 mm

**Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate****Order****Info**

 446429	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый
 446420	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.  
[www.klemsan.com](http://www.klemsan.com)