




446632T NPP PYK 1,5MT

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

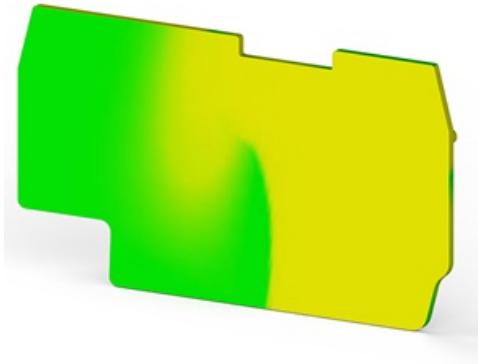

Общая информация о продукции

Изолирующий материал

РА

Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94

V2

Штук в упаковке

Рабочая температура Макс.

120°C

Рабочая температура Минимум

-55°C

Размеры

Ширина

mm

Длина

mm

Высота

mm

Order
Info

 446632T 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com