




450199 NPP PCY 2,5

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый

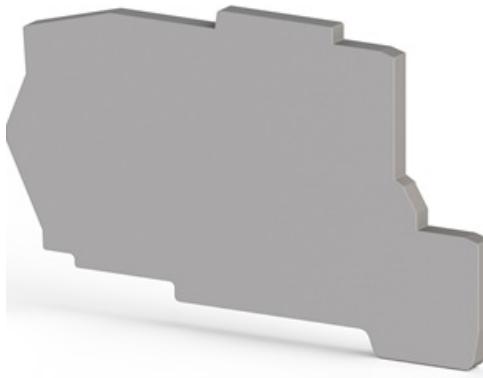

Общая информация о продукции

Изолирующий материал

РА

Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94

V2

Штук в упаковке

Рабочая температура Макс.

120°C

Рабочая температура Минимум

-55°C

Размеры

Ширина

mm

Длина

mm

Высота

mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

- | | | |
|--|--------|--|
| | 450190 | 2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый |
| | 450199 | 2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый |