


 Klemsan®

451052T NPP / CTP-PTP 2.5T

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

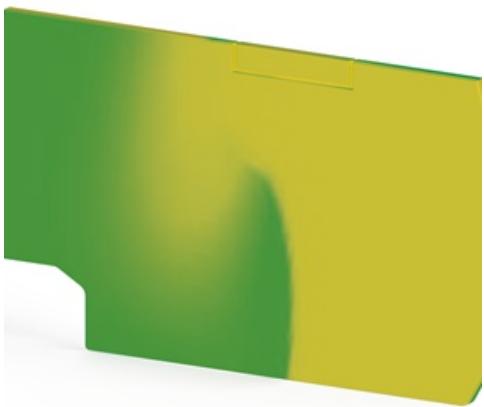

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V0
Штук в упаковке	50
Рабочая температура Макс.	130°C
Рабочая температура Минимум	-60°C

Размеры

Ширина	1,0 mm
Длина	51,40 mm
Высота	29,60 mm

Order
Info

 451052T 1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com