


KLS5-268

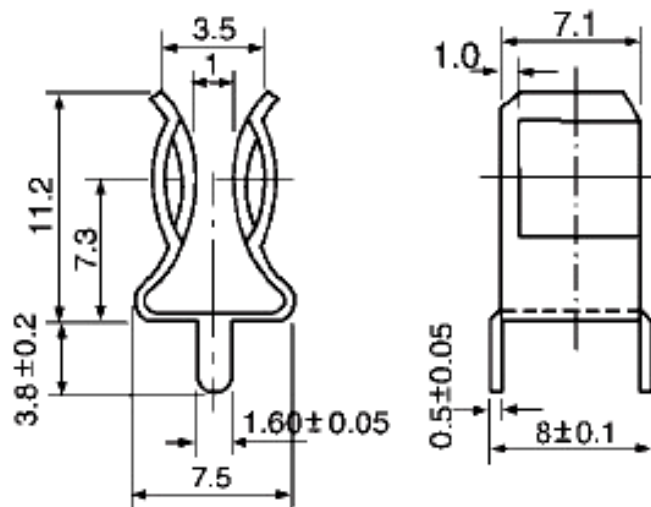

Размеры в миллиметрах.

Подходит предохранитель: 6.35x30 мм.

Максимальное номинальное значение: 15А 250В переменного напряжения.

Материал: посеребренная (никелированная) медь (пружинная медь)