


Шина "N" нулевая с изолятором на DIN-рейку

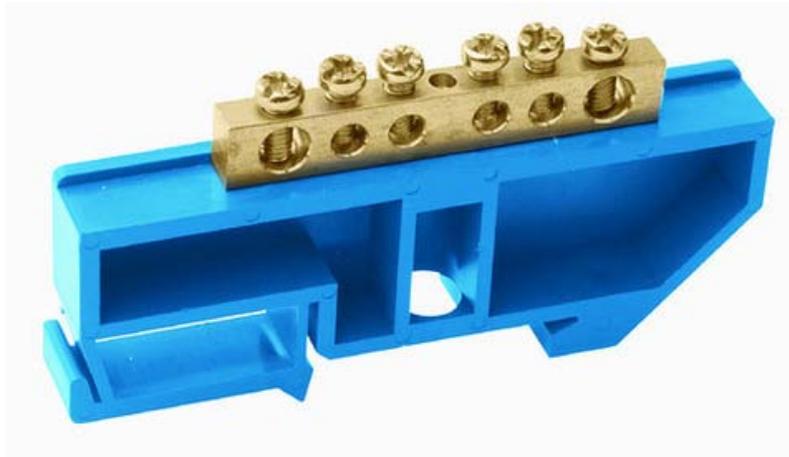

Назначение


Предназначены для электрического соединения проводников, в том числе нулевых и защитных.

Материалы

контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 75%;

прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали.

Габаритные размеры (мм)

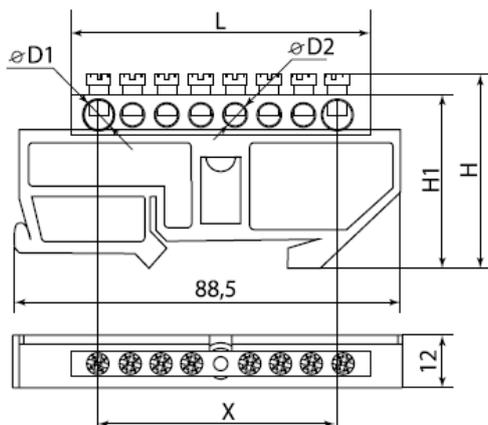

	H	H1	L	X	D1	D2
SQ0801-0026	45	40,5	55	41,5	6	4
SQ0801-0027			68	55		
SQ0801-0028			83	70		
SQ0801-0029			96	84		
SQ0801-0030	48	43	61	35	7,5	5
SQ0801-0031			72	56,5		
SQ0801-0032			83	70,9		
SQ0801-0033			100	85		